


Profilé de structure 30x60, aluminium anodisé, rainure 8, 6 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842992457

Réf. article BRR-3842992457
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé de structure 30x60 en aluminium anodisé offre six rainures ouvertes (rainure 8) et un pas modulaire de 30 mm pour une flexibilité de connexion maximale dans le système de profilés Bosch Rexroth. Livré découpé sur mesure (50 à 6070 mm), il convient aux châssis porteurs, protections et bâtis de machines. Un moment d'inertie de 19,6 cm⁴ selon l'axe X assure une rigidité à la flexion élevée pour un encombrement réduit.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

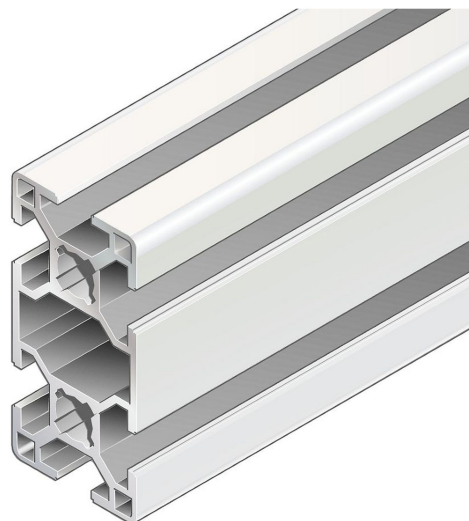

31387

DESCRIPTION

Le profilé de structure 30x60 en aluminium anodisé est un composant de la série standard du système d'assemblage modulaire Bosch Rexroth au pas de 30 mm. Ses six rainures ouvertes (rainure 8) permettent de fixer connecteurs, équerres et accessoires en tout point du profilé, sans perçage préalable. La découpe sur mesure (50 à 6070 mm) limite les chutes et les opérations d'usinage complémentaires.

- Six rainures ouvertes (rainure 8) pour des connexions flexibles sur toutes les faces
- Rigidité à la flexion élevée : moment d'inertie 19,6 cm⁴ (axe X) / 5,1 cm⁴ (axe Y)
- Perçages intégrés : M8 dans tous les noyaux, D11 dans les rainures B/F et C/E, D11V dans les rainures A/D
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion et d'aspect soigné
- Livré découpé sur mesure : 50 à 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x60 mm
Pas modulaire	30 mm
Rainure de profilé	8 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel (anodisé)
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur min	50 mm
Longueur max	6070 mm
Masse (par mètre)	1,5 kg/m
Section du profilé [A]	5,5 cm ²
Moment d'inertie [Ix]	19,6 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	7,0 cm ³
Moment d'inertie [Iy]	5,1 cm ⁴
Module de résistance [Wy]	3,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	2,6 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	2,1 cm ³
Perçages intégrés	M8 dans tous les noyaux; D11 dans rainures B/F, C/E; D11V dans rainures A/D
Unité de conditionnement	1 pièce