


## **Profil d'entretoise 30x60 D11, aluminium anodisé, 6 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842992459**

**Réf. article BRR-3842992459**
**Fabricant Bosch Rexroth**

Le profil d'entretoise 30x60 D11 en aluminium anodisé offre six rainures en T ouvertes (module de base 30 mm) pour l'assemblage de batis machine, de protections et de structures de convoyeurs. L'usinage d'usine comprend des filetages M8 dans tous les trous de noyau, des perçages D11 dans les rainures B/F et C/E, et des perçages D11V dans les rainures A/D. Longueur au choix de 50 mm à 6000 mm, tarif au mètre.

### **DONNÉES TECHNIQUES**

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>TEC</b>                                                                                                                                                     |
| Hinweis                  | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>76169990</b>                                                                                                                                                |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>                                                                                                                                               |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>                                                                                                                                                  |

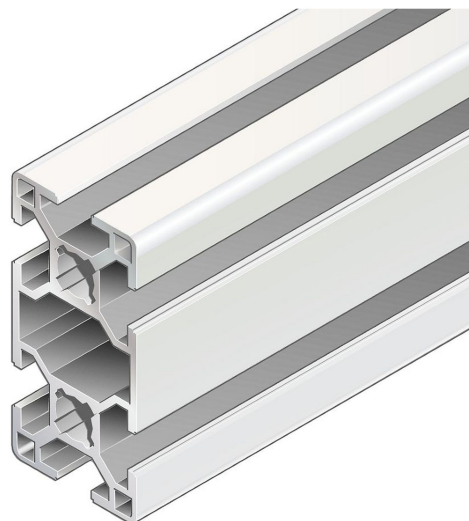

31387

### **DESCRIPTION**

Le profil d'entretoise 30x60 D11 de Bosch Rexroth (3842992459) est un profil en aluminium filé anodisé destiné à la construction de batis de machines, de dispositifs de protection et de systèmes de convoyage selon le principe modulaire Rexroth. La section asymétrique 30x60 mm avec six rainures en T ouvertes (taille de rainure 8, module de base 30 mm) accepte les connecteurs, équerres et écrous coulissants standard sans usinage complémentaire.

- Six rainures en T ouvertes pour la fixation flexible d'éléments de liaison et d'équipements fonctionnels sur toutes les faces
- Usinage d'usine inclus: filetages M8 dans tous les trous de noyau, perçages D11 dans les rainures B/F et C/E, perçages D11V dans les rainures A/D - prêt à monter dès la livraison
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, protégé contre les rayures et immédiatement utilisable
- Longueur au choix de 50 mm à 6000 mm (unité d'emballage: 1 pièce)
- Couleur naturelle (anodisation claire) - entièrement compatible avec l'ensemble du système de profils Rexroth série 30

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

| Caractéristique                            | Valeur                                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Section transversale                       | 30x60 mm                                                                                    |
| Type de profil                             | Standard                                                                                    |
| Rainure de profil                          | Taille 8                                                                                    |
| Module de base                             | 30 mm                                                                                       |
| Rainures ouvertes                          | 6                                                                                           |
| Usinage du profil                          | M8 dans tous les trous de noyau; D11 dans les rainures B/F, C/E; D11V dans les rainures A/D |
| Matière                                    | Aluminium, anodisé                                                                          |
| Couleur                                    | Naturelle                                                                                   |
| Masse                                      | 1,5 kg/m                                                                                    |
| Longueur min.                              | 50 mm                                                                                       |
| Longueur max.                              | 6000 mm                                                                                     |
| Section du profil (A)                      | 5,5 cm <sup>2</sup>                                                                         |
| Moment d'inertie I <sub>x</sub>            | 19,6 cm <sup>4</sup>                                                                        |
| Moment d'inertie I <sub>y</sub>            | 5,1 cm <sup>4</sup>                                                                         |
| Moment résistant W <sub>x</sub>            | 7,0 cm <sup>3</sup>                                                                         |
| Moment résistant W <sub>y</sub>            | 3,9 cm <sup>3</sup>                                                                         |
| Moment d'inertie de torsion I <sub>t</sub> | 2,6 cm <sup>4</sup>                                                                         |
| Moment résistant de torsion W <sub>t</sub> | 2,1 cm <sup>3</sup>                                                                         |
| Unité d'emballage                          | 1 pièce                                                                                     |