


## **Profilé de structure 30x60 D11V/D11V, aluminium anodisé, 6 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842992462**

**Réf. article BRR-3842992462**
**Fabricant Bosch Rexroth**

Profilé de structure extrudé en aluminium anodisé, section 30x60 mm, six rainures ouvertes et alésages D11V préusinés sur les deux faces pour des assemblages vissés directs. Pas de grille 30 mm, compatible avec tous les composants Bosch Rexroth série 30. Découpe sur mesure de 60 mm à 6000 mm.

### **DONNÉES TECHNIQUES**

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>TEC</b>                                                                                                                                                     |
| Hinweis                  | <b>Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.</b> |
| Numéro de tarif douanier | <b>76169990</b>                                                                                                                                                |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>                                                                                                                                               |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>                                                                                                                                                  |

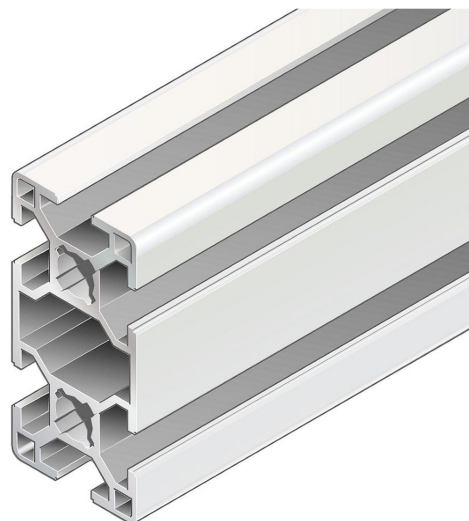

31387

### **DESCRIPTION**

Le profilé de structure 30x60 D11V/D11V regroupe deux largeurs de profil en une seule section transversale, offrant une rigidité en flexion élevée selon l'axe x pour les châssis de machines, les habillages et les systèmes de postes de travail. Ses six rainures ouvertes au pas de 30 mm acceptent les écrous à glissière et les équerres standards en tout point de la longueur. Les filetages M8 préusinés dans tous les noyaux, les alésages D11 dans les rainures B/F et C/E ainsi que les alésages D11V dans les rainures frontales A/D permettent des assemblages par obstacle sans perçage supplémentaire.

- Section 30x60 mm, pas de 30 mm - compatible avec tous les composants Bosch Rexroth série 30
- Moment quadratique  $I_x$  19,6 cm<sup>4</sup> - rigidité en flexion élevée sur l'axe principal
- 6 rainures ouvertes pour un positionnement libre des connecteurs et accessoires sur toute la longueur
- Usinage série inclus : M8 dans tous les noyaux, D11 dans les rainures B/F et C/E, D11V dans les rainures A/D
- Surface anodisée - résistante à la corrosion, aspect soigné, prête à monter sans traitement supplémentaire
- Découpe de 60 mm à 6000 mm - commandez la longueur exacte pour supprimer les chutes

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Propriété                                        | Valeur                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Section transversale                             | 30x60 mm                                                             |
| Pas de grille                                    | 30 mm                                                                |
| Type de profilé                                  | Standard                                                             |
| Rainures ouvertes                                | 6                                                                    |
| Rainure de profil                                | 8                                                                    |
| Usinage du profilé                               | M8 : tous les noyaux ; D11 : rainures B/F, C/E ; D11V : rainures A/D |
| Matière                                          | Aluminium anodisé                                                    |
| Couleur                                          | Naturel                                                              |
| Longueur min.                                    | 60 mm                                                                |
| Longueur max.                                    | 6000 mm                                                              |
| Masse par mètre                                  | 1,5 kg/m                                                             |
| Section du profilé (A)                           | 5,5 cm <sup>2</sup>                                                  |
| Moment quadratique I <sub>x</sub>                | 19,6 cm <sup>4</sup>                                                 |
| Moment quadratique I <sub>y</sub>                | 5,1 cm <sup>4</sup>                                                  |
| Module de résistance W <sub>x</sub>              | 7,0 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Module de résistance W <sub>y</sub>              | 3,9 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Moment d'inertie de torsion I <sub>t</sub>       | 2,6 cm <sup>4</sup>                                                  |
| Module de résistance à la torsion W <sub>t</sub> | 2,1 cm <sup>3</sup>                                                  |
| Unité de conditionnement                         | 1 pièce                                                              |