


Profilé de montage 90x180L, M12/D17LF, aluminium anodisé, 12 fentes ouvertes - Bosch Rexroth 3842992860

Réf. article BRR-3842992860
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de montage en aluminium anodisé de section 90 x 180 mm, à 12 fentes ouvertes et module de base 45 mm, destiné à la construction de bâtis, de structures de machines et de convoyeurs rigides. L'usinage M12 dans tous les canaux centraux ainsi que le lamage D17V et le fraisage LF dans les fentes A/H et B/G permettent un assemblage direct par vissage sans reprise. Disponible en débit à la longueur de 90 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

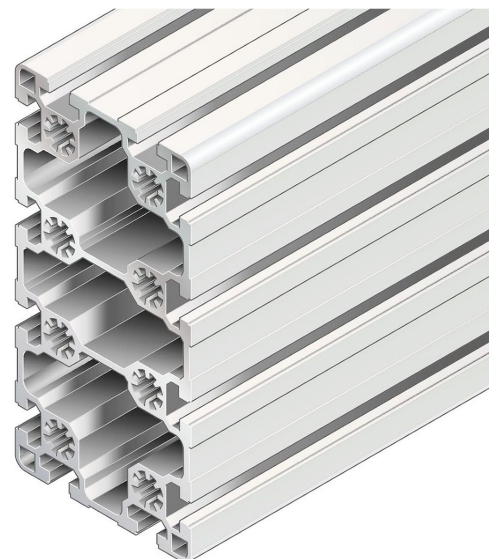

31444

DESCRIPTION

Le profilé de montage 90x180L de Bosch Rexroth est un profilé double standard en aluminium anodisé naturel, doté de 12 fentes ouvertes et d'une section de 90 x 180 mm. Il est conçu pour les bâtis porteurs, les structures de machines et les systèmes de convoyage basés sur le module 45 mm. Le profilé est livré découpé à la longueur entre 90 mm et 6000 mm.

- 12 fentes ouvertes (largeur de fente 10 mm) pour un raccordement sans contrainte sur toutes les faces
- Taraudage M12 dans tous les canaux centraux - assemblage vissé direct sans usinage complémentaire
- Lamage D17V et fraisage LF dans les fentes A/H et B/G pour une connectique intégrée
- Rigidité élevée : moment quadratique I_x 1380 cm⁴, I_y 401 cm⁴
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion et durable en environnement industriel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	90 x 180 mm
Type de profilé	Standard (90x180L)
Module de base	45 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Largeur de fente	10 mm
Fentes ouvertes	12
Longueur min.	90 mm
Longueur max.	6000 mm
Masse par mètre	11,6 kg/m
Surface de profilé (A)	42,8 cm ²
Moment quadratique I _x	1380 cm ⁴
Module de résistance W _x	153,3 cm ³
Moment quadratique I _y	401 cm ⁴
Module de résistance W _y	89,1 cm ³
Moment d'inertie à la torsion I _t	257 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	47,1 cm ³
Usinages	M12 dans tous les canaux centraux ; D17V et LF dans les fentes A/H, B/G
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon de recouvrement 90x90L noir ; Capuchon de recouvrement 90x90L gris signal