


Profilé d'entretoise 20x20, aluminium anodisé, longueur variable 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842992888

Réf. article BRR-3842992888
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise 20x20 en aluminium anodisé pour structures d'assemblage modulaires et d'automatisation. Les quatre rainures ouvertes (largeur 6 mm) sur la base de 20 mm permettent la fixation directe de connecteurs, supports et accessoires du système Bosch Rexroth. Livré découpé à la longueur souhaitée entre 50 et 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

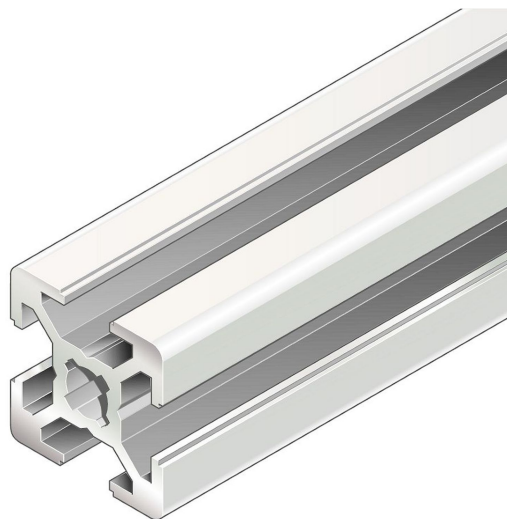

31366

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé sur base de 20 mm, utilisé comme élément porteur et de liaison dans les systèmes d'assemblage modulaires, les protections de machines et les bâtis d'automatisation. La livraison découpée à la longueur, de 50 à 3000 mm, permet une intégration directe sans usinage supplémentaire.

- 4 rainures ouvertes (largeur 6 mm) sur les quatre faces - fixation compatible avec les connecteurs, panneaux et supports du système Bosch Rexroth
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, dimensionnellement stable et durable en environnement industriel
- Longueur variable de 50 à 3000 mm sur base de 20 mm - adaptation précise à chaque exigence constructive
- Section 1,6 cm², masse 0,4 kg/m - léger tout en offrant une bonne stabilité dimensionnelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Base modulaire	20 mm
Largeur de rainure	6 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel (anodisé)
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
État à la livraison	Longueur variable (découpe à la demande)
Matériau	Aluminium, anodisé
Section du profilé (A)	1,6 cm ²
Masse (m)	0,4 kg/m
Moment quadratique I _x	0,7 cm ⁴
Moment quadratique I _y	0,7 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,7 cm ³
Module de résistance W _y	0,7 cm ³
Moment d'inertie torsionnel (I _t)	0,08 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	0,17 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Embout de recouvrement 20x20 gris signal, Embout de recouvrement 20x20 noir