


Profilé d'entretoise 20x20 R, aluminium anodisé, longueur variable 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842992890

Réf. article BRR-3842992890
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section circulaire 20x20 mm en aluminium anodisé, fourni découpé sur mesure de 50 mm à 3000 mm. Deux rainures ouvertes (taille 6) sur un pas de 20 mm permettent l'assemblage sans perçage avec les connecteurs et équerres standard Bosch Rexroth. Adapté aux structures porteuses légères et aux bâtis de montage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

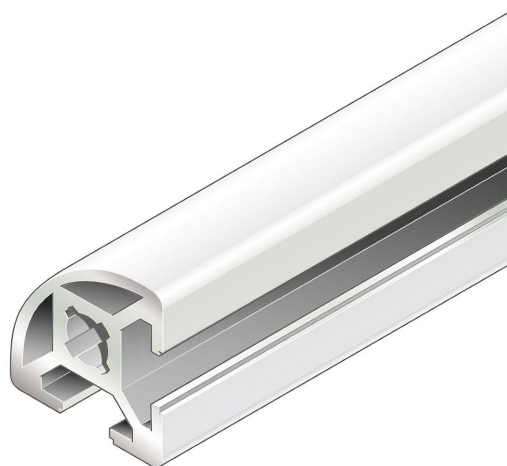

31371

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 R est un profilé en aluminium anodisé à section circulaire, doté de deux rainures longitudinales ouvertes (taille 6), destiné au système d'assemblage modulaire Bosch Rexroth. La découpe sur mesure de 50 mm à 3000 mm supprime toute coupe sur site et réduit les chutes.

- Section circulaire 20x20 mm sur un pas de 20 mm - compatible avec les connecteurs, équerres et fixations Bosch Rexroth
- Deux rainures ouvertes (taille 6) pour vis, connecteurs angulaires et accessoires, sans perçage
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger (0,4 kg/m) et prêt à l'emploi
- Découpe sur commande de 50 à 3000 mm; unité d'emballage: 1 pièce
- Accessoires recommandés: capuchon 20x20 R gris signal ou noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	20x20 mm
Type de profilé	Circulaire
Rainure de profilé	6

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Pas modulaire	20 mm
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	3000 mm
Section du profilé (A)	1,6 cm ²
Masse (m)	0,4 kg/m
Moment d'inertie axial x (Ix)	0,6 cm ⁴
Moment d'inertie axial y (Iy)	0,6 cm ⁴
Module de résistance x (Wx)	0,5 cm ³
Module de résistance y (Wy)	0,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	0,21 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	0,39 cm ³
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Unité d'emballage	1