


Profilé carré 50x50 mm, rainure 10, aluminium anodisé, L 50-6000 mm - Bosch Rexroth 3842992913

Réf. article BRR-3842992913
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé carré en aluminium anodisé, section 50x50 mm, rainure 10, issu du système de technique d'assemblage Rexroth. Livré à la coupe dans toute longueur de 50 à 6 000 mm, il convient à la construction de cadres réglables en hauteur manuellement et à la fixation d'éléments de surface. La visserie de fixation est à commander séparément.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76109090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

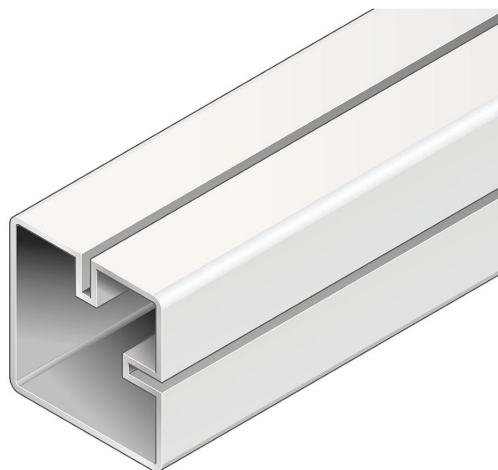

20542

DESCRIPTION

Le profilé carré 50x50 mm en aluminium anodisé fait partie du système modulaire de technique d'assemblage Rexroth. Il est livré à la coupe dans toute longueur comprise entre 50 mm et 6 000 mm, sans longueur de stock imposée. Il est conçu pour la construction de cadres réglables en hauteur manuellement et pour la mise en place d'éléments de surface s'insérant dans la rainure longitudinale. La surface du profilé est préparée avec des perçages pour la fixation par vis.

- Section carrée 50x50 mm avec rainure longitudinale centrale (rainure 10) pour connecteurs et éléments de surface
- Livraison à la coupe : toute longueur de 50 mm à 6 000 mm, sans contrainte de longueur catalogue
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et dimensionnellement stable
- Préparé pour vissage ; les éléments de surface s'insèrent directement dans la rainure
- Compatible avec le système de profilés Rexroth (dimension modulaire 45 mm)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Caracteristique	Valeur
Section		50 x 50 mm

Caractéristique	Valeur
Rainure	10
Dimension modulaire	45 mm
Longueur (variable)	50 a 6 000 mm
Rainures ouvertes	0
Matériau	Aluminium anodise
Moment quadratique Ix	15,1 cm ⁴
Module de resistance Wx	5,7 cm ³
Moment quadratique Iy	15,1 cm ⁴
Module de resistance Wy	5,7 cm ³
Masse lineique	1,2 kg/m
Aire de la section	4,5 cm ²
Accessoires necessaires	Visserie de fixation (separee)