


Profilé d'entretoise 30x60 M8/M8, aluminium anodisé, 6 rainures - Bosch Rexroth 3842992926

Réf. article BRR-3842992926
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé, section asymétrique 30x60 mm avec six rainures ouvertes de taille 8. Conçu pour les structures porteuses et les cadres modulaires sur une trame de 30 mm. Fourni découpé sur mesure de 80 à 6000 mm, avec filetages M8 préusinés dans tous les passages centraux.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

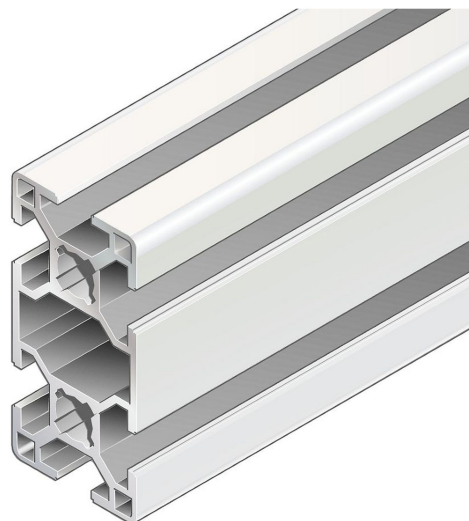

31387

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x60 M8/M8 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé destiné aux systèmes d'assemblage modulaires. Ses six rainures ouvertes de taille 8 et ses filetages M8 dans tous les passages centraux permettent des connexions dans toutes les orientations à l'aide des raccords système standard. La section asymétrique 30x60 mm offre un moment d'inertie de 19,6 cm⁴ dans la direction x, ce qui le rend adapté aux structures soumises à des charges de flexion élevées selon un axe principal.

- Six rainures ouvertes (taille 8) pour des points de connexion sur toutes les faces
- Filetages M8 dans tous les passages centraux; alésages D11 dans les rainures B/F et C/E; alésages D11V dans les rainures A/D
- Moment d'inertie I_x 19,6 cm⁴, module de résistance W_x 7 cm³ pour les charges de flexion selon x
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, finition naturelle
- Découpe sur mesure: longueur minimale 80 mm, longueur maximale 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x60 mm
Type de profilé	Standard

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Dimension modulaire	30 mm
Rainures ouvertes	6
Taille de rainure	8 mm
Usinage du profilé	M8 dans tous les passages centraux; D11 dans les rainures B/F, C/E; D11V dans les rainures A/D
Longueur min.	80 mm
Longueur max.	6000 mm
Moment d'inertie I _x	19,6 cm ⁴
Module de résistance W _x	7 cm ³
Moment d'inertie I _y	5,1 cm ⁴
Module de résistance W _y	3,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	2,6 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	2,1 cm ³
Surface du profilé A	5,5 cm ²
Masse	1,5 kg/m
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Unité de conditionnement	1 pièce