


Profilé de guidage de courroie GP 1, longueur variable 50-2000 mm, PE-UHMW antistatique - Bosch Rexroth 3842992943

Réf. article BRR-3842992943
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de guidage pour le système de transfert TS 1, découpé à la longueur souhaitée entre 50 mm et 2000 mm. Fabriqué en PE-UHMW antistatique, il satisfait aux exigences ESD et protège la courroie de transport contre les décharges électrostatiques. Conçu pour le transport longitudinal en tant que composant des unités de ligne.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	39169010
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

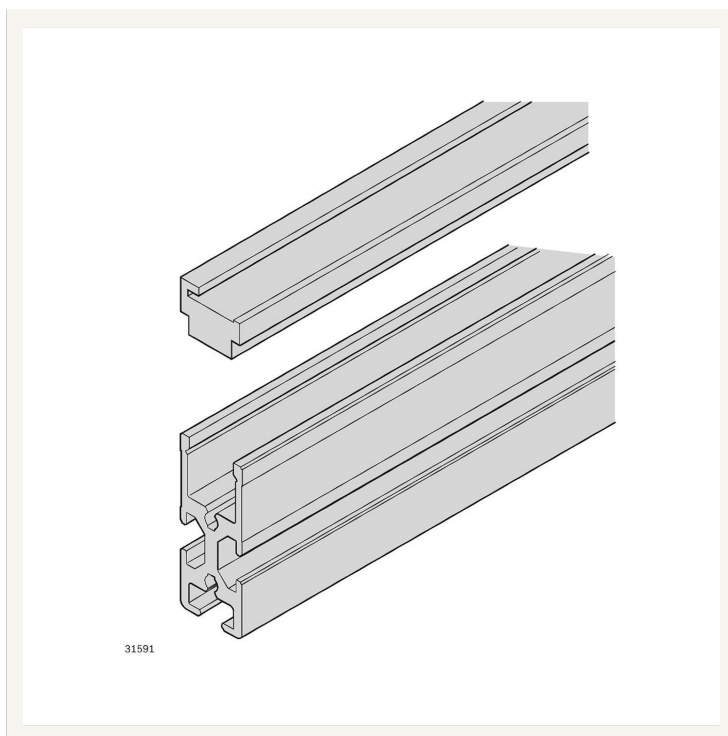

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé de guidage de courroie GP 1 guide et protège la courroie de transport dans le système de transfert TS 1 de Bosch Rexroth. Fourni à la découpe, il peut être ajusté à toute longueur comprise entre 50 mm et 2000 mm pour s'intégrer précisément dans les unités de transport longitudinal.

- **Longueur variable** : Découpe sur mesure de 50 mm à 2000 mm - adaptation exacte à chaque configuration de ligne sans surplus de matière.
- **Compatible ESD** : Le matériau PE-UHMW antistatique empêche l'accumulation de charges électrostatiques et protège les sous-ensembles sensibles sur la ligne de production.
- **Faible usure** : Le polyéthylène à très haute masse moléculaire (PE-UHMW) offre une excellente résistance à l'abrasion et un faible coefficient de frottement pour prolonger la durée de vie de la courroie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Désignation	Profilé de guidage de courroie GP 1
Système	Système de transfert TS 1

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
État à la livraison	Longueur variable (prix à la découpe)
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	2000 mm
Matériau	PE-UHMW, antistatique
ESD	Oui