

Profil d'appui 45x45L, 4 rainures, pas de 45 mm, aluminium anodise - Bosch Rexroth 3842992954


Réf. article BRR-3842992954

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'appui en aluminium anodise de section 45x45L avec quatre rainures ouvertes de 10 mm de large et un pas modulaire de 45 mm. Decoupage sur mesure de 80 mm à 6000 mm, compatible avec le système de profilage modulaire Bosch Rexroth pour structures d'assemblage, protections de machines et convoyeurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

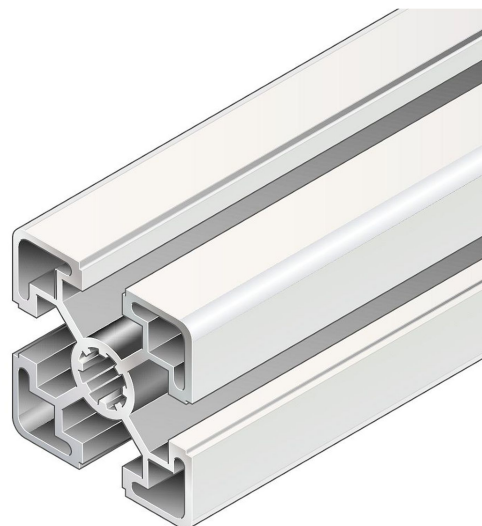

31416

DESCRIPTION

Le profil d'appui 45x45L de Bosch Rexroth est un profil standard en aluminium anodise de section 45x45 mm, doté de quatre rainures ouvertes de 10 mm. Le pas modulaire de 45 mm garantit une compatibilité totale avec le système de construction modulaire Bosch Rexroth. La découpe sur mesure de 80 mm à 6000 mm réduit les pertes de matière et supprime les étapes d'usinage secondaire.

- Quatre rainures ouvertes pour l'insertion de connecteurs, equerres et accessoires sur les quatre faces
- Surface en aluminium anodise pour une résistance à la corrosion et une longue durée de service
- Découpe à la commande de 80 mm à 6000 mm - prêt à l'assemblage à la livraison
- Rigidité à la flexion élevée : moment quadratique I_x/I_y 11,7 cm⁴ chacun, module de résistance W_x/W_y 5,2 cm³ chacun
- Section du profil 6 cm², masse 1,6 kg/m - léger tout en offrant une capacité de charge solide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Propriété	Valeur
Section		45x45L

Propriete	Valeur
Dimensions	45x45 mm
Pas modulaire	45 mm
Rainures ouvertes	4
Largeur de rainure	10 mm
Type de profil	Standard
Materiau	Aluminium, anodise
Couleur	Naturel
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Section du profil (A)	6 cm ²
Masse (m)	1,6 kg/m
Moment quadratique X (Ix)	11,7 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	11,7 cm ⁴
Module de resistance X (Wx)	5,2 cm ³
Module de resistance Y (Wy)	5,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	1,46 cm ⁴
Module de resistance a la torsion (Wt)	0,75 cm ³
Unite d'emballage	1 pièce