

Profilé de liaison 45x45L, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842992956

Réf. article BRR-3842992956
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de liaison 45x45L D17/D17V en aluminium anodisé pour la construction de bâtis de montage, d'enveloppes de machines et de structures de postes de travail modulaires. Quatre rainures ouvertes (taille de rainure 10) sur toutes les faces, pas de 45 mm, compatible avec l'ensemble de la gamme d'accessoires Bosch Rexroth série 45. Disponible découpé sur mesure de 80 à 6000 mm.


DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

Le profilé de liaison 45x45L D17/D17V est un profilé standard du système de construction modulaire en aluminium Bosch Rexroth, conçu pour les bâtis d'assemblage, les protections de convoyeurs, les enveloppes de machines et les postes de travail industriels. Sa section carrée 45x45 mm avec quatre rainures ouvertes permet de fixer des éléments de liaison dans toutes les directions sans démontage - un avantage décisif pour les structures amenées à évoluer après leur mise en place initiale.

- 4 rainures ouvertes (taille 10) sur les quatre faces - les connecteurs, équerres et accessoires se positionnent librement sur toute la longueur du profilé
- Pas modulaire de 45 mm - interchangeable avec l'ensemble des composants et accessoires Bosch Rexroth série 45
- Découpe sur mesure de 80 à 6000 mm - limite les chutes et supprime la plupart des opérations de coupe sur site
- Aluminium anodisé, couleur naturelle - résistant à la corrosion, utilisable sans traitement de surface supplémentaire
- Section de profilé 6 cm², masse 1,6 kg/m - rapport rigidité/masse favorable pour les applications structurales

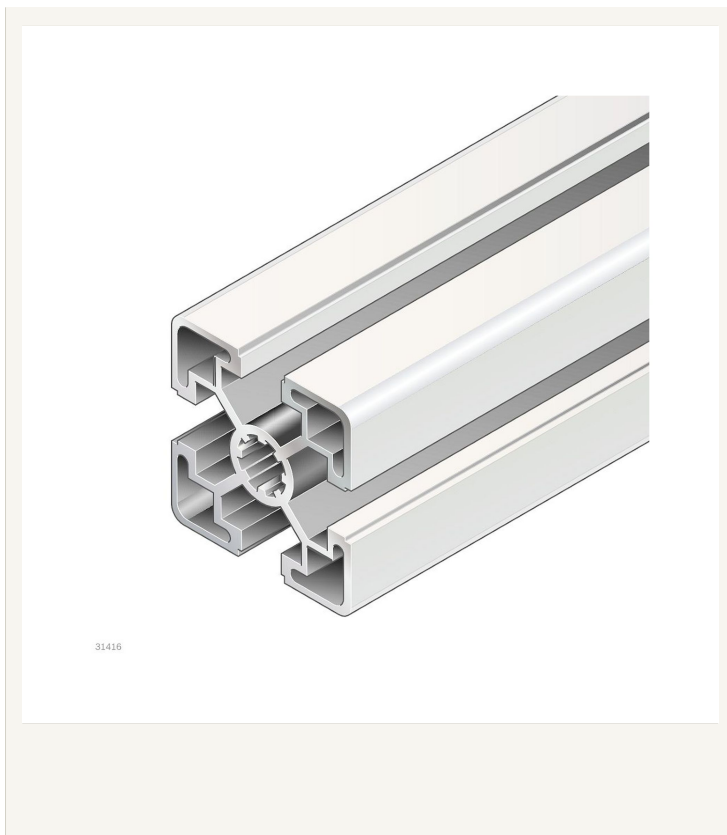

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x45 mm
Type de profilé	Standard (profilé L)
Rainures ouvertes	4
Taille de rainure	10
Pas modulaire	45 mm
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturelle
Section de profilé (A)	6 cm ²
Masse (m)	1,6 kg/m
Moment d'inertie en X (Ix)	11,7 cm ⁴
Moment d'inertie en Y (Iy)	11,7 cm ⁴
Moment résistant en X (Wx)	5,2 cm ³
Moment résistant en Y (Wy)	5,2 cm ³
Moment d'inertie en torsion (It)	1,46 cm ⁴
Moment résistant en torsion (Wt)	0,75 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce