


Profilé d'appui 60x90 M16/D17V, aluminium anodisé, 6 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842992963

Réf. article BRR-3842992963
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé standard de section 60x90 mm avec six rainures ouvertes pour des raccordements flexibles sur un module de 60 mm. Réalisé en aluminium anodisé, disponible en longueurs de 170 à 6000 mm avec découpe sur mesure. Adapté à la construction de protections de machines, de postes de travail et de structures de convoyeurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

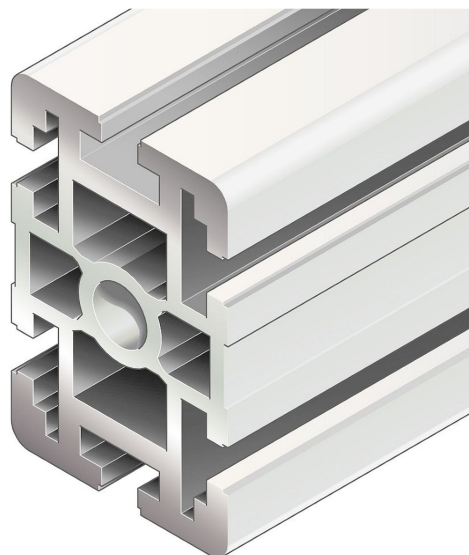

31443

DESCRIPTION

Le profilé d'appui 60x90 M16/D17V de Bosch Rexroth est un profilé standard en aluminium anodisé de section 60x90 mm, doté de six rainures ouvertes. Le module de 60 mm assure la compatibilité directe avec le système de profilés Bosch Rexroth et permet des assemblages longitudinaux et transversaux grâce aux usinages de profilé M16 et D17V. La longueur est disponible de 170 à 6000 mm, avec découpe à la cote sur commande.

- Six rainures ouvertes offrent des points de raccordement sur toutes les faces sans usinage supplémentaire
- Usinage D17 dans les rainures B/F et C/E, D17V dans les rainures A/D - compatible avec les éléments de liaison M16 Bosch Rexroth
- Rigidité en flexion élevée : moment d'inertie $I_x = 214,2 \text{ cm}^4$, $I_y = 90,5 \text{ cm}^4$
- Surface anodisée pour une résistance à la corrosion et un aspect soigné
- Masse linéique 7 kg/m, section transversale 25,8 cm²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	60x90 mm
Module	60 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	6
Rainure de profilé	10
Type de profilé	Standard
Usinage du profilé	D17 dans rainures B/F, C/E - D17V dans rainures A/D
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	170 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Masse (m)	7 kg/m
Section du profilé (A)	25,8 cm ²
Moment d'inertie I _x	214,2 cm ⁴
Module de résistance W _x	47,6 cm ³
Moment d'inertie I _y	90,5 cm ⁴
Module de résistance W _y	30,2 cm ³
Moment d'inertie en torsion I _t	45,8 cm ⁴
Module de résistance en torsion W _t	18 cm ³
Unité de conditionnement	1