

Profil de liaison 30x30, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842992965


Réf. article BRR-3842992965

Fabricant Bosch Rexroth

Le profil de liaison 30x30 en aluminium anodisé est l'élément de base des structures modulaires d'assemblage, de protection et de postes de travail sur un quadrillage de 30 mm. Ses quatre rainures ouvertes (largeur 8) permettent de fixer des connecteurs sur chaque face sans démonter le profil. Disponible découpé à la longueur souhaitée, de 60 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

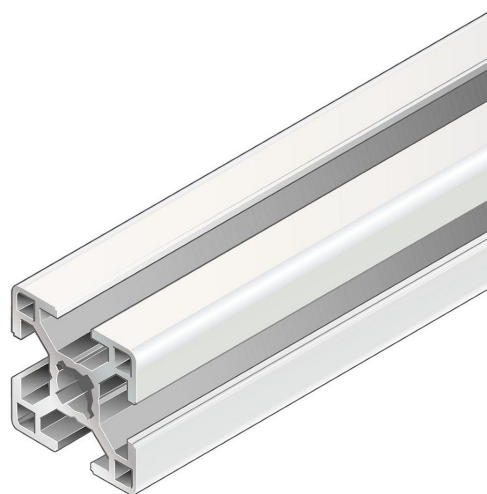

31375

DESCRIPTION

Le profil de liaison 30x30 (référence 3842992965) de Bosch Rexroth est un profil standard en aluminium anodisé destiné à la construction de structures modulaires, d'enceintes de protection, de gabarits et de postes de travail sur un module de base de 30 mm. Ses quatre rainures ouvertes (rainure 8) sur toute la longueur permettent d'ajouter connecteurs, équerres et écrous à rainure sur chaque face sans démonter le profil de la structure.

- Quatre rainures ouvertes (largeur 8) sur toutes les faces - fixation de connecteurs et éléments de liaison sur toute la longueur
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger, finition couleur naturelle
- Découpe à la longueur de 60 mm à 6000 mm - commandé exactement à la cote nécessaire
- Section symétrique 30x30 mm : moments d'inertie identiques dans les deux axes (2,8 cm⁴ chacun) pour une utilisation sans contrainte d'orientation
- Unité de conditionnement de 1 pièce - pas de quantité minimale au-delà d'une pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	30 x 30 mm

Propriété	Valeur
Rainure de profil	8
Module de base	30 mm
Rainures ouvertes	4
Type de profil	Standard
Longueur min.	60 mm
Longueur max.	6000 mm
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Masse	0,9 kg/m
Section du profil (A)	3,1 cm ²
Moment d'inertie I _x	2,8 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	2,8 cm ⁴
Module de résistance W _x	1,8 cm ³
Module de résistance W _y	1,8 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	0,29 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	0,33 cm ³
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Bouchon 30x30 noir, Bouchon 30x30 gris signal, Bouchon avec trou 30x30 noir, Bouchon avec trou 30x30 gris signal