


Profilé d'entretoise 45x45, 4 rainures, aluminium anodisé, 70-6000 mm - Bosch Rexroth 3842992969

Réf. article BRR-3842992969
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise standard 45x45 mm en aluminium anodisé avec quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour le système de technologie d'assemblage Rexroth. Dimension modulaire 45 mm, longueur sur mesure de 70 à 6000 mm. Moment d'inertie $I_x = I_y = 13,8 \text{ cm}^4$ et masse de 2,0 kg/m pour une structure rigide et légère, adaptée aux bâtis, protections et convoyeurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

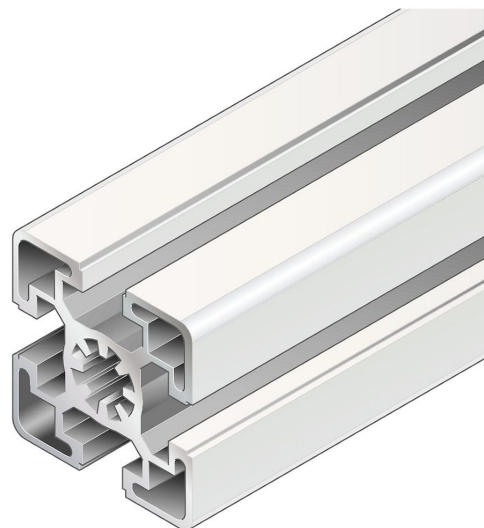

31427

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x45 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé de section standard 45x45 mm comportant quatre rainures ouvertes. Il constitue l'élément structurel de base du système de profilés Rexroth et permet des assemblages rapides sans soudure grâce au principe rainure-connecteur. La longueur est débitée sur commande entre 70 et 6000 mm, ce qui supprime la coupe sur chantier et réduit les chutes.

- Quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) sur toutes les faces - liberté totale de positionnement des connecteurs et des éléments de fixation
- Dimension modulaire 45 mm - compatible avec l'ensemble des accessoires Rexroth de la gamme 45
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion, compatible industrie alimentaire et stable dans le temps
- Débit sur mesure (70-6000 mm) - réduit le stock et élimine les chutes en atelier
- Rapport rigidité/masse avantageux : $I_x = I_y = 13,8 \text{ cm}^4$, masse 2,0 kg/m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x45 mm

	Propriété	Valeur
Type de profilé		Standard
Rainures ouvertes		4
Largeur de rainure		10 mm
Dimension modulaire		45 mm
Longueur min. (L min)		70 mm
Longueur max. (L max)		6000 mm
Matériau		Aluminium, anodisé
Couleur		Naturel
Masse (m)		2,0 kg/m
Surface du profilé (A)		7,5 cm ²
Moment d'inertie I _x		13,8 cm ⁴
Moment d'inertie I _y		13,8 cm ⁴
Moment résistant W _x		6,1 cm ³
Moment résistant W _y		6,1 cm ³
Moment d'inertie torsionnel (I _t)		2,65 cm ⁴
Moment résistant en torsion (W _t)		0,96 cm ³
Unité d'emballage		1 pièce