


Profilé d'assemblage 40x40L, rainure 10, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842993124

Réf. article BRR-3842993124
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'assemblage de section 40x40L avec 4 rainures ouvertes de 10 mm de largeur, en aluminium anodisé compatible ESD. Livré en découpe sur mesure de 60 mm à 6000 mm, dimension modulaire 40 mm - adapté aux postes de montage, bâtis, protections et dispositifs industriels.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

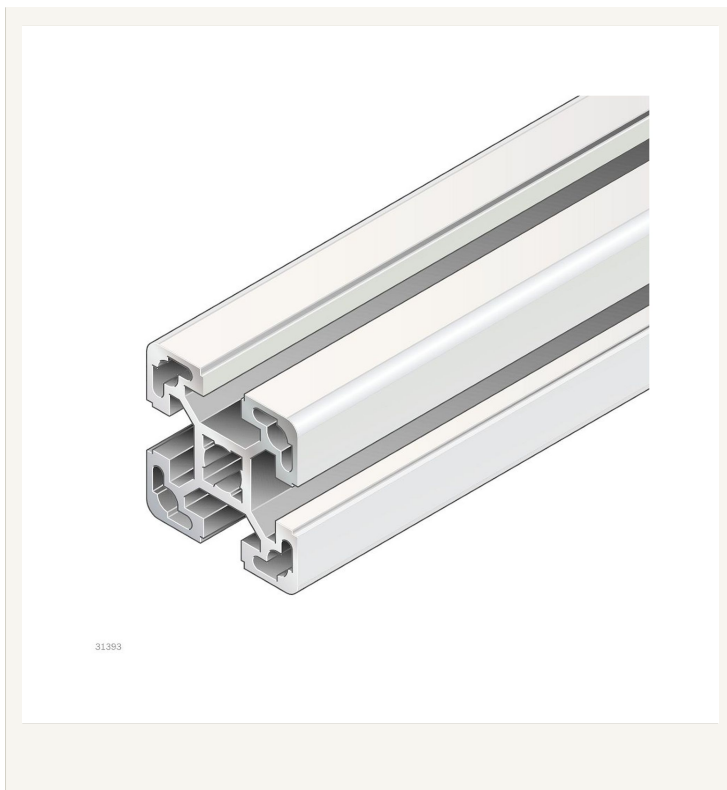

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'assemblage 40x40L est un profilé aluminium standard du système modulaire 40 mm, doté de 4 rainures entièrement ouvertes (largeur 10 mm) sur chacune de ses faces. La surface anodisée lui confère une compatibilité ESD et une résistance à la corrosion. Fourni en découpe à la longueur souhaitée entre 60 mm et 6000 mm, il s'intègre directement dans les structures modulaires Bosch Rexroth pour l'assemblage et l'automatisation industriels.

- 4 rainures ouvertes sur toutes les faces - fixation des connecteurs et accessoires sans contrainte de position
- Surface anodisée compatible ESD - utilisable dans les environnements de production électrosensibles
- Découpe de 60 mm à 6000 mm - perte matière minimale, prêt à monter
- Dimension modulaire 40 mm - entièrement compatible avec la gamme système Bosch Rexroth série 40
- Rigidité en flexion et en torsion élevée : moment quadratique I_x/I_y 9,1 cm⁴ chacun, moment d'inertie de torsion I_t 1,3 cm⁴

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L
Dimensions	40x40 mm
Dimension modulaire	40 mm
Largeur de rainure	10 mm
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium anodisé
Compatible ESD	oui
Longueur min (L min)	60 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Masse (m)	1,5 kg/m
Section du profilé (A)	5,6 cm ²
Moment quadratique I _x	9,1 cm ⁴
Moment quadratique I _y	9,1 cm ⁴
Module de résistance W _x	4,5 cm ³
Module de résistance W _y	4,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	1,3 cm ⁴
Module de résistance en torsion W _t	0,74 cm ³
Unité d'emballage	1