

Profil d'entretoise 40x40L, 4 rainures, compatible ESD, aluminium anodise - Bosch Rexroth 3842993125


Réf. article BRR-3842993125

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise a section 40x40L, quatre rainures ouvertes de 10 mm et pas modulaire de 40 mm, en aluminium anodise, compatible ESD. Livre decoupe sur mesure de 80 mm a 6000 mm, il s'integre directement dans le systeme de construction Bosch Rexroth pour postes de travail et structures de chassis en environnement sensible aux decharges electrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

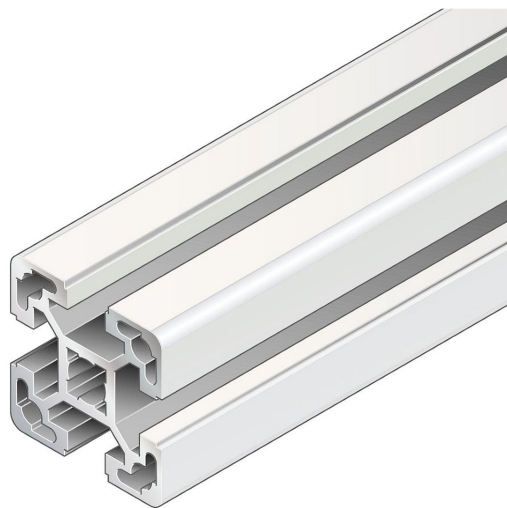

31393

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 40x40L de Bosch Rexroth est un profile de structure en aluminium anodise de section 40x40 mm, avec quatre rainures ouvertes de 10 mm et un pas modulaire de 40 mm. Sa compatibilite ESD le rend adapte aux postes d'assemblage et aux structures porteuses dans les zones de production sensibles aux decharges electrostatiques. La livraison sur mesure de 80 mm a 6000 mm supprime la necessite de stocker des longueurs standard.

- Quatre rainures ouvertes (10 mm) sur toutes les faces - fixation de connecteurs, consoles et accessoires sans perçage, a n'importe quelle position
- Compatible ESD - convient aux environnements manipulant des composants sensibles aux decharges electrostatiques
- Aluminium anodise - resistant a la corrosion, léger, finition couleur naturelle
- Decoupe sur mesure de 80 mm a 6000 mm - commandez exactement la longueur requise
- Section transversale 5,6 cm², masse 1,5 kg/m - element porteur rigide et optimise en masse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Section transversale	40x40L
Dimensions	40x40 mm
Pas modulaire	40 mm
Largeur de rainure	10 mm
Rainures ouvertes	4
Type de profil	Standard
Materiau	Aluminium anodise
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Longueur min (L min)	80 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Section du profil (A)	5,6 cm ²
Masse (m)	1,5 kg/m
Moment d'inertie en X (Ix)	9,1 cm ⁴
Moment d'inertie en Y (Iy)	9,1 cm ⁴
Module de resistance en X (Wx)	4,5 cm ³
Module de resistance en Y (Wy)	4,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	1,3 cm ⁴
Module de resistance a la torsion (Wt)	0,74 cm ³
Unite de conditionnement	1