

Profil de renfort 80x80L, aluminium anodisé, compatible ESD, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993133


Réf. article BRR-3842993133

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de renfort 80x80L en aluminium anodisé, conçu pour les structures lourdes, les capots de machines et les postes de travail d'assemblage. Huit rainures ouvertes (largeur 10 mm, module 40 mm) permettent des raccordements dans toutes les directions sans modification de configuration. Compatible ESD ; découpe sur mesure de 50 mm à 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

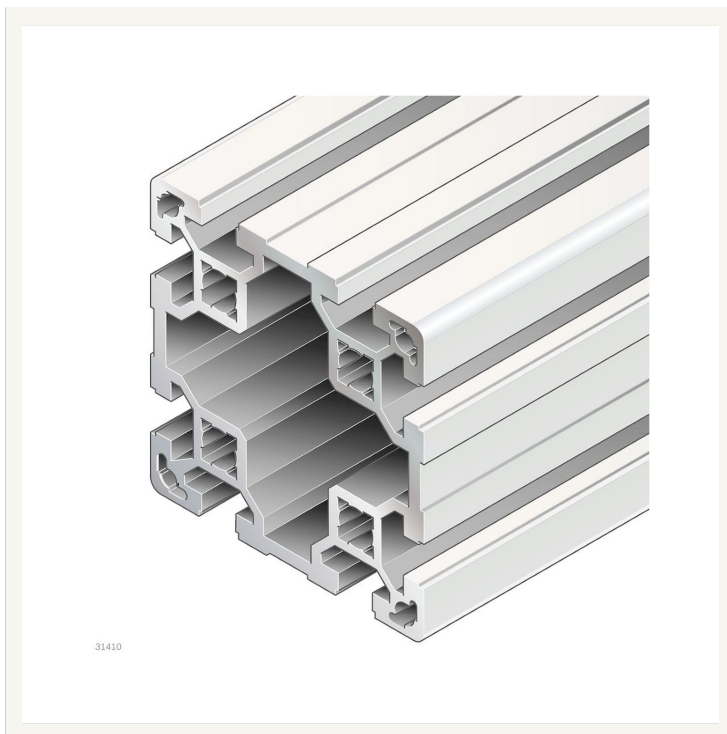

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil de renfort 80x80L de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium symétrique de la série 80 mm, adapté aux ossatures lourdes, aux protections de machines et aux postes de travail ergonomiques. Ses huit rainures ouvertes sur toutes les faces, sa compatibilité ESD et sa livraison en longueur variable en font un composant de base polyvalent pour les environnements industriels exigeants.

- Huit rainures ouvertes (largeur 10 mm) sur toutes les faces - flexibilité de raccordement maximale sans repositionnement
- Module 40 mm - entièrement compatible avec le système de profilés aluminium Bosch Rexroth
- Compatible ESD pour une utilisation dans les environnements de production et de test sensibles à l'électricité statique
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, surface durcie, stabilité dimensionnelle sur toute la durée de vie
- Découpe sur mesure : livraison en longueur variable de 50 mm à 6070 mm
- Usinages en usine disponibles : taraudage M12 dans tous les passages de noyau, D17 dans les rainures A/F et B/E, D17V dans les rainures C/H et D/G

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Section transversale	80x80L
Dimensions [mm]	80 x 80
Type de profil	Standard
Rainures ouvertes	8
Largeur de rainure [mm]	10
Module [mm]	40
Longueur min [mm]	50
Longueur max [mm]	6070
Masse [kg/m]	4,9
Aire de la section A [cm ²]	18,2
Moment d'inertie Ix [cm ⁴]	132,1
Moment d'inertie Iy [cm ⁴]	132,1
Moment resistant Wx [cm ³]	33
Moment resistant Wy [cm ³]	33
Moment d'inertie de torsion It [cm ⁴]	59,8
Moment resistant de torsion Wt [cm ³]	17,2
Matiere	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Unite de conditionnement	1
Accessoires recommandes	Bouchon de recouvrement 80x80 gris signal, bouchon de recouvrement 80x80 noir