


Profilé d'entretoise 40x40 1N M12/M12, aluminium anodisé, adapté ESD - Bosch Rexroth 3842993186

Réf. article BRR-3842993186
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 40x40 mm, type 1N avec une rainure ouverte (largeur 10 mm) et usinage M12 aux deux extrémités. Adapté ESD et disponible en longueur sur mesure de 110 mm à 6000 mm, pour le système modulaire Bosch Rexroth à pas de 40 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Número de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

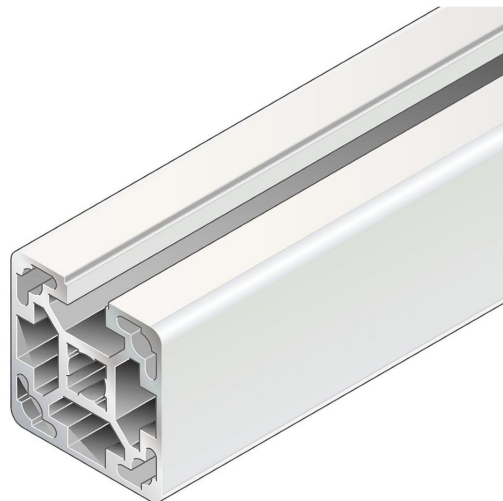

31395

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 40x40 1N M12/M12 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé du système à pas de 40 mm, conçu pour la construction de châssis d'assemblage, de postes de travail et d'habillages de machines. Le type de profilé 1N présente une rainure ouverte et offre une rigidité solide - moment d'inertie de surface de 9,8 cm⁴ (direction x) et 10,3 cm⁴ (direction y) - pour une masse linéaire de 1,7 kg/m. L'usinage M12/M12 aux deux extrémités permet la connexion directe avec les raccords d'entretoise, sans perçage sur site. L'aptitude ESD est confirmée par le fabricant.

- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion et dimensionnellement stable dans le temps
- Adapté ESD pour les environnements protégés contre les décharges électrostatiques
- Découpe sur mesure de 110 mm à 6000 mm
- Pas de 40 mm - compatible avec l'ensemble de la gamme Bosch Rexroth à pas de 40 mm
- Alésages M12/M12 aux extrémités pour un assemblage rapide sans outillage spécifique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Section transversale	40x40 mm
Type de profilé	1N
Rainures ouvertes	1
Rainure de profilé [mm]	10
Pas modulaire [mm]	40
Longueur min [mm]	110
Longueur max [mm]	6000
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Masse [kg/m]	1,7
Section de profilé [A] [cm ²]	6,1
Moment d'inertie de surface I _x [cm ⁴]	9,8
Moment d'inertie de surface I _y [cm ⁴]	10,3
Module de résistance W _x [cm ³]	4,7
Module de résistance W _y [cm ³]	5,1
Moment d'inertie de torsion I _t [cm ⁴]	6,9
Module de résistance à la torsion W _t [cm ³]	3,7
Unité d'emballage	1