

Profil d'entretoise 40x40L 2N M12/M12, aluminium anodisé, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842993188


Réf. article BRR-3842993188

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise à section 40x40L avec 2 rainures ouvertes (pas modulaire 40 mm, largeur de rainure 10 mm) en aluminium anodisé naturel. L'usinage M12/M12 en bout de profil permet une fixation directe sans reprise d'usinage, et la compatibilité ESD convient aux zones de travail à protection électrostatique. Disponible à la coupe de 110 mm à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

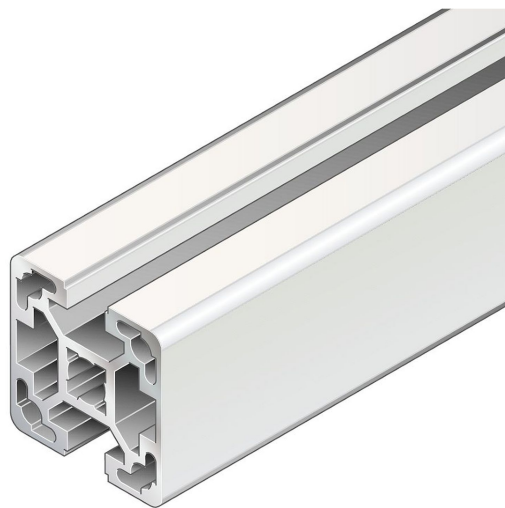

31396

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 40x40L 2N M12/M12 de Bosch Rexroth est un profil en aluminium anodisé à deux rainures ouvertes, conçu pour la construction flexible de structures de montage et de bâtis machine. L'usinage M12/M12 réalisé en usine supprime les opérations de perçage et de taraudage sur site, et le matériau compatible ESD le rend adapté aux zones de protection électrostatique (EPA).

- Deux rainures ouvertes (largeur 10 mm) pour des options de raccordement et de fixation polyvalentes dans le système de profilés Rexroth
- Compatible ESD - adapté aux environnements de travail à protection contre les décharges électrostatiques
- Découpe à la longueur de 110 mm à 6000 mm - livré à l'unité, sans quantité minimale
- Aluminium anodisé naturel - résistant à la corrosion, léger et dimensionnellement stable
- Usinage M12/M12 inclus en sortie d'usine - réduit le temps de montage sur site

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L 2N
Type de profil	2N
Rainures ouvertes	2
Rainure de profil [mm]	10
Pas modulaire [mm]	40
Dimensions [mm]	40x40
Longueur min / max [mm]	110 / 6000
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Masse [kg/m]	1,6
Section du profil A [cm ²]	6
Moment d'inertie de surface I _x [cm ⁴]	9
Moment d'inertie de surface I _y [cm ⁴]	10,3
Module de résistance W _x [cm ³]	4,5
Module de résistance W _y [cm ³]	5,2
Moment d'inertie en torsion I _t [cm ⁴]	4
Module de résistance en torsion W _t [cm ³]	3
Unité de conditionnement	1 pièce