


Profil d'entretoise 80x120L D17/D17, aluminium anodisé, compatible ESD, 10 rainures - Bosch Rexroth 3842993204

Réf. article BRR-3842993204
Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodisé de section 80x120L, avec 10 rainures ouvertes, un pas modulaire de 40 mm et une compatibilité ESD. Fourni prêt à l'emploi, il convient aux ossatures et structures porteuses exigeantes dans l'industrie. Longueurs de coupe disponibles de 80 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

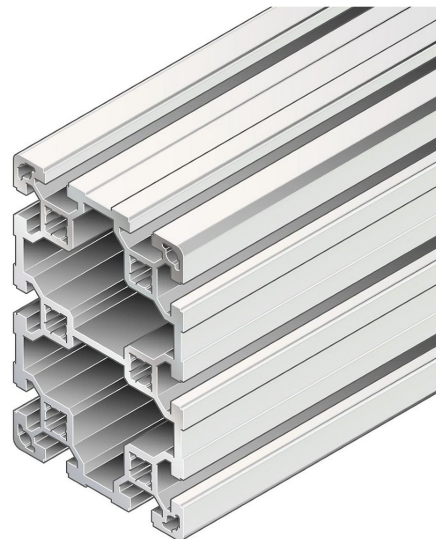

31411

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 80x120L D17/D17 en aluminium anodisé fait partie du système de profilés Bosch Rexroth. Il est conçu pour les assemblages de cadres rigides et les structures porteuses en construction mécanique et en automatisation industrielle. Ses 10 rainures ouvertes de 10 mm de large et son pas modulaire de 40 mm permettent un raccordement flexible en tout point de la longueur du profil. La compatibilité ESD le rend adapté aux environnements de production électronique sensibles aux décharges électrostatiques.

- 10 rainures ouvertes (largeur 10 mm) - fixation d'équerre et d'accessoires en tout point, sans repositionnement
- Compatible ESD - utilisable en toute sécurité dans les zones d'assemblage électronique sensibles
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion, durable, facile d'entretien
- Coupe sur mesure de 80 mm à 6000 mm - réduit les chutes et simplifie le stock
- Rigidité à la flexion élevée : moment d'inertie I_x 389,2 cm⁴, I_y 192,8 cm⁴

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	80x120L
Dimensions	80 x 120 mm
Type de profil	Standard
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Compatible ESD	Oui
Rainures ouvertes	10
Largeur de rainure	10 mm
Pas modulaire	40 mm
Longueur min (L min)	80 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Masse (m)	6,9 kg/m
Section du profil (A)	25,6 cm ²
Moment d'inertie X (Ix)	389,2 cm ⁴
Moment d'inertie Y (Iy)	192,8 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	64,9 cm ³
Module de résistance Y (Wy)	48,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	119 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	29,1 cm ³
Usinage des alésages	M12 dans tous les noyaux; D17 dans les rainures C/J, D/I, E/H; D17V dans les rainures A/G, B/F
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Bouchon de protection 80x120 gris signal, bouchon de protection 80x120 noir