


Profil d'entretoise 80x120L D17V/D17V, compatible ESD, aluminium anodise - Bosch Rexroth 3842993229

Réf. article BRR-3842993229
Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise 80x120L avec alesages D17V dans les gorges A/G et B/F pour raccordements directs de diagonales dans le systeme de profilés en aluminium Bosch Rexroth. Le profil en aluminium anodisé, compatible ESD, dispose de 10 gorges ouvertes et d'un module de 40 mm; livré découpé sur mesure de 90 a 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

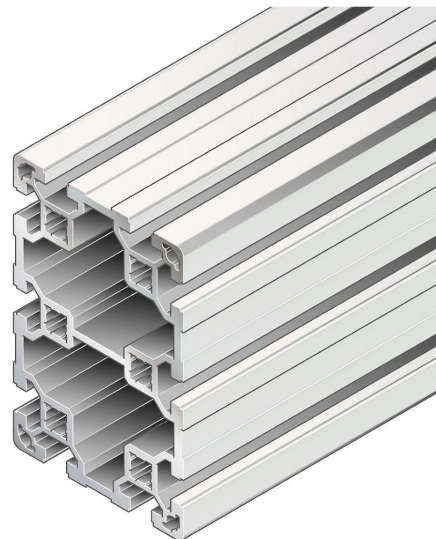

31411

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 80x120L D17V/D17V est un profil structurel en aluminium anodisé conçu pour les assemblages de diagonales, les cadres porteurs et les structures de support dans le systeme de profilés en aluminium Bosch Rexroth. Sa compatibilité ESD le rend adapte aux environnements de production et aux postes de travail proteges contre les decharges electrostatiques.

- 10 gorges ouvertes (largeur 10 mm, module 40 mm) pour une grande flexibilite de connexion sur toute la section transversale
- Usinages integres: M12 dans tous les passages de noyau, D17 dans les gorges C/J, D/I, E/H, D17V dans les gorges A/G, B/F pour un raccordement direct des entretoises
- Compatible ESD pour une utilisation dans les zones sensibles aux decharges electrostatiques
- Coupe sur mesure a la commande: longueur minimale 90 mm, longueur maximale 6000 mm, unite de conditionnement 1 pièce
- Accessoires recommandes: bouchon de recouvrement 80x120 en gris signal ou noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriete	Valeur
Section transversale	80x120L
Dimensions	80 x 120 mm
Type de profil	Standard
Matiere	Aluminium, anodise
Couleur	Naturel
Largeur de gorge	10 mm
Module	40 mm
Gorges ouvertes	10
ESD	Oui
Usinage du profil	M12: tous passages de noyau - D17: gorges C/J, D/I, E/H - D17V: gorges A/G, B/F
Longueur min (L min)	90 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Masse (m)	6,9 kg/m
Surface du profil (A)	25,6 cm ²
Moment d'inertie axe x (Ix)	389,2 cm ⁴
Moment d'inertie axe y (Iy)	192,8 cm ⁴
Module de resistance x (Wx)	64,9 cm ³
Module de resistance y (Wy)	48,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	119 cm ⁴
Module de resistance en torsion (Wt)	29,1 cm ³
Unite de conditionnement	1 pièce