


Profilé de support 20x20 M6, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993230

Réf. article BRR-3842993230
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de support en aluminium anodisé de section 20x20 mm avec rainure M6, conçu pour l'assemblage de structures légères, de protections et de convoyeurs. Quatre rainures ouvertes sur un quadrillage de 20 mm permettent des raccords sur toutes les faces sans usinage complémentaire. Disponible découpé sur mesure de 50 mm à 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

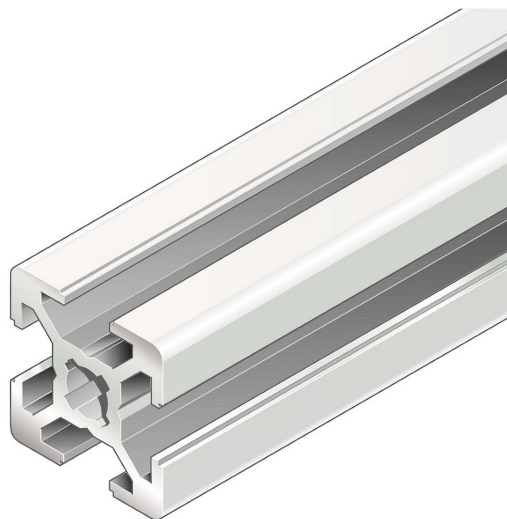

31366

DESCRIPTION

Le profilé de support 20x20 M6 de Bosch Rexroth est un profilé standard en aluminium anodisé destiné aux systèmes de montage, aux protections de machines et aux structures de convoyeurs. Ses quatre rainures M6 ouvertes sur un quadrillage de 20 mm s'assemblent directement avec les équerres, écrous de rainure et connecteurs de la série Rexroth 20 - sans traitement des surfaces de coupe.

- Quatre rainures ouvertes (rainure 6, M6) pour une flexibilité de raccordement sur les quatre faces
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger et dimensionnellement stable
- Découpe sur commande: longueur de 50 mm à 3000 mm
- Entièrement compatible avec le système de construction par profilés Rexroth série 20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Rainure de profilé	6 (M6)
Module de base	20 mm
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard

Propriété	Valeur
Couleur	Naturel (anodisé)
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	3000 mm
Section du profilé (A)	1,6 cm ²
Masse (m)	0,4 kg/m
Moment d'inertie de surface X (Ix)	0,7 cm ⁴
Moment d'inertie de surface Y (Iy)	0,7 cm ⁴
Moment de résistance X (Wx)	0,7 cm ³
Moment de résistance Y (Wy)	0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	0,08 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion (Wt)	0,17 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon 20x20 gris signal, Bouchon 20x20 noir