

Tige de guidage D12 H9, acier inoxydable, 200-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993306


Réf. article BRR-3842993306

Fabricant Bosch Rexroth

Tige de guidage en acier inoxydable pour le convoyeur a serrage VarioFlow plus, diamètre 12 mm, tolerance H9. Livree debitee a la longueur requise, entre 200 mm et 3000 mm. Accessoire recommande : bride de serrage D12 L100.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84831095
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

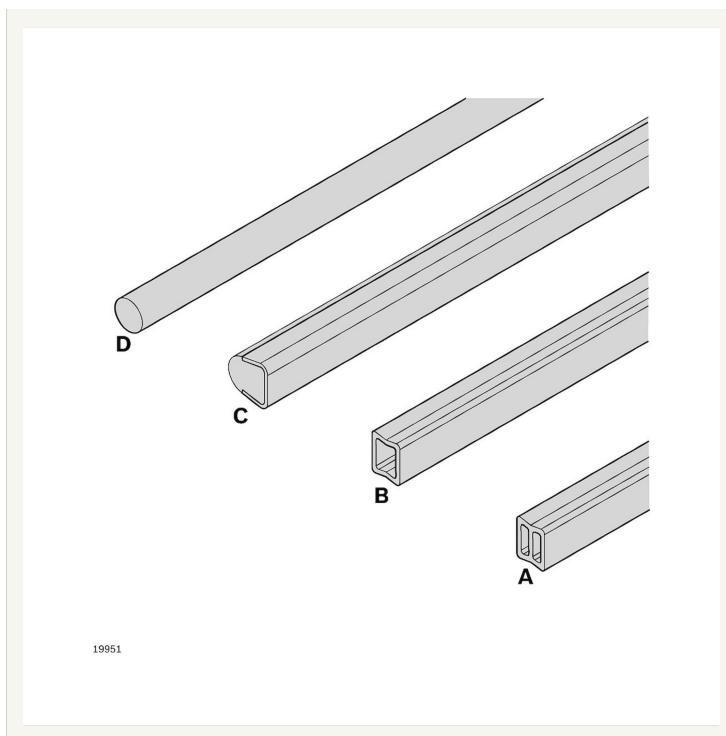

DESCRIPTION

La tige de guidage D12 H9 assure le guidage et le maintien des sous-ensembles dans le convoyeur a serrage VarioFlow plus. Fabriquée en acier inoxydable avec un diamètre de 12 mm et une tolerance H9, elle s'ajuste avec precision dans les brides de serrage et les unites de reglage.

- Debitee sur mesure entre 200 mm et 3000 mm - aucune coupe supplementaire necessaire sur site
- L'acier inoxydable resiste a l'humidite et aux produits de nettoyage utilises en environnement d'assemblage
- La tolerance H9 garantit un ajustement sans jeu excessif dans les brides de serrage standard D12

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Diametre	12 mm
Tolerance	H9
Longueur min.	200 mm
Longueur max.	3000 mm
Etat a la livraison	longueur variable (debit sur mesure)
Materiau	Acier inoxydable
Accessoire recommande	Bride de serrage D12 L100