


Profilé de support 30x60 4N, aluminium anodisé, longueur 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993420

Réf. article BRR-3842993420
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de support à section 30x60 mm avec quatre rainures ouvertes (type 4N) en aluminium anodisé. Livré découpé à la longueur souhaitée entre 50 mm et 6070 mm, il s'intègre directement au système de montage modulaire Bosch Rexroth au pas de 30 mm. Adapté aux bâtis porteurs, aux capotages de machines et aux postes de travail industriels.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

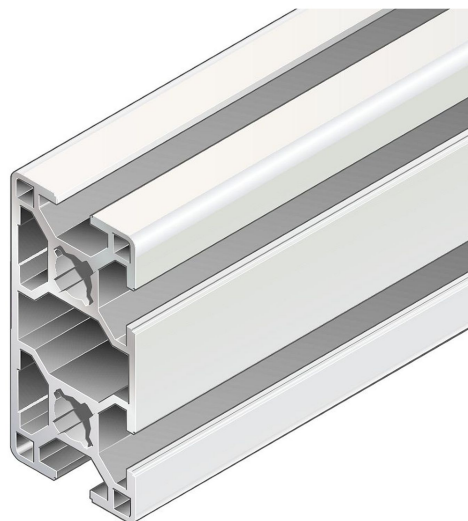

31388

DESCRIPTION

Le profilé de support 30x60 4N de Bosch Rexroth est un profilé structural en aluminium anodisé à quatre rainures longitudinales ouvertes (rainure 8) sur une grille modulaire de 30 mm. Livré découpé à la longueur exacte entre 50 mm et 6070 mm, il constitue l'élément porteur principal pour les bâtis de support, les capotages de machines, les protections et les postes d'assemblage industriels.

- Quatre rainures ouvertes permettent des raccordements sur toutes les faces sans repositionnement
- Livraison à la découpe - aucun usinage sur site nécessaire
- Compatible avec tous les accessoires Bosch Rexroth au pas de 30 mm
- Finition naturelle anodisée pour une résistance durable à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x60 mm
Type de profilé	4N
Rainures ouvertes	4
Rainure de profilé	Rainure 8

Propriété	Valeur
Pas modulaire	30 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
État de livraison	Longueur variable (découpe à la demande)
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Masse (m)	1,6 kg/m
Section du profilé (A)	5,8 cm ²
Moment quadratique axe X (Ix)	20,2 cm ⁴
Moment quadratique axe Y (Iy)	5,5 cm ⁴
Module de résistance axe X (Wx)	6,7 cm ³
Module de résistance axe Y (Wy)	3,8 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	4,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	2,4 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Embout 30x30 (noir/gris signal), embout 30x60 (noir/gris signal), embout avec trou 30x30 (noir/gris signal)