


Profilé de montant 20x20 1N, aluminium anodisé, rainure 6, longueur 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993421

Réf. article BRR-3842993421
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de montant en aluminium anodisé, section carrée 20x20 mm, une rainure ouverte (type 1N) pour systèmes d'assemblage modulaires. Découpe sur mesure de 50 à 3000 mm, pas de 20 mm - entièrement compatible avec le système de profilés Bosch Rexroth. Accessoires recommandés: bouchons 20x20 gris signal ou noir.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

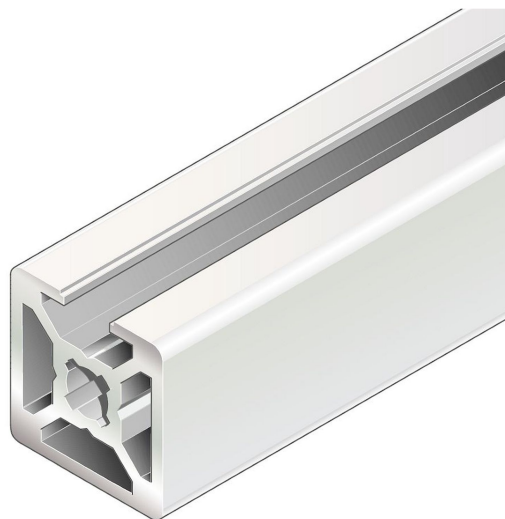

31367

DESCRIPTION

Le profilé de montant 20x20 1N en aluminium anodisé est l'élément de base compact pour les cadres d'assemblage légers, les protections et les structures de bâtis dans le système de montage Bosch Rexroth. Une rainure ouverte (largeur 6 mm, pas de 20 mm) permet le positionnement libre des connecteurs et accessoires sur toute la longueur du profilé.

- Découpe sur mesure de 50 à 3000 mm - sans quantité minimale, sans chute
- Surface anodisée (couleur: naturel) - résistante à la corrosion et durable
- Section symétrique: moments quadratiques $I_x = I_y = 0,8 \text{ cm}^4$, modules de résistance $W_x = W_y = 0,8 \text{ cm}^3$
- Aire de section $1,9 \text{ cm}^2$, masse 0,5 kg/m - léger et dimensionnellement stable
- Entièrement compatible avec le système de profilés Bosch Rexroth 20 mm (connecteurs, équerres, écrous, bouchons)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Type de profilé	1N
Rainures ouvertes	1

Paramètre	Valeur
Rainure (largeur)	6 mm
Pas modulaire	20 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Aire de la section (A)	1,9 cm ²
Masse (m)	0,5 kg/m
Moment quadratique I _x	0,8 cm ⁴
Moment quadratique I _y	0,8 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,8 cm ³
Module de résistance W _y	0,8 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	0,6 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	0,67 cm ³
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Bouchon 20x20 gris signal, Bouchon 20x20 noir