


Profilé de contreventement 20x20 2N, aluminium anodisé, rainure 6, longueur variable 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993422

Réf. article BRR-3842993422
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé de contreventement 20x20 2N en aluminium anodisé présente deux rainures ouvertes de taille 6 pour le raccordement direct de connecteurs sur le quadrillage modulaire de 20 mm. Disponible en coupe sur mesure de 50 à 3000 mm, il convient à la construction de cadres légers, de protections de machines et de gabarits d'assemblage. La surface anodisée assure une protection durable contre la corrosion.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

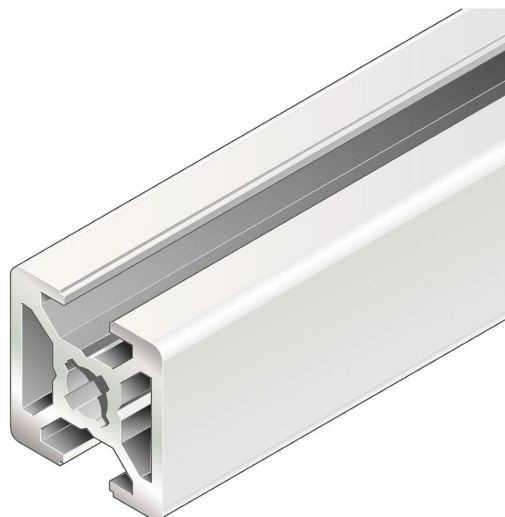

31368

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 20x20 2N de Bosch Rexroth est un élément structurel compact du système d'assemblage modulaire au pas de 20 mm. Ses deux rainures ouvertes (taille 6) permettent de fixer connecteurs, équerres et visserie standard sur deux faces sans repositionner le profilé, ce qui simplifie le montage.

- Aluminium anodisé - protection contre la corrosion durable pour une masse de seulement 0,5 kg/m
- 2 rainures ouvertes, taille 6 - accès direct à tout point de la longueur du profilé
- Longueur variable 50-3000 mm - découpe à la cote exacte du projet, pas modulaire 20 mm
- Couleur naturelle - compatible avec l'ensemble de la gamme d'accessoires Bosch Rexroth 20 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Type de profilé	2N
Pas modulaire	20 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Rainure de profilé (taille)	6
Rainures ouvertes	2
Couleur	Naturel (anodisé)
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	3000 mm
Masse	0,5 kg/m
Section du profilé [A]	1,8 cm ²
Moment d'inertie de surface I _x	0,7 cm ⁴
Moment d'inertie de surface I _y	0,8 cm ⁴
Moment résistant W _x	0,7 cm ³
Moment résistant W _y	0,8 cm ³
Moment d'inertie en torsion [I _t]	0,31 cm ⁴
Moment résistant en torsion [W _t]	0,52 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon 20x20 gris signal, Capuchon 20x20 noir