

Rail a rouleaux D28SK ESD, 100-4500 mm, acier galvanisé - Bosch Rexroth 3842993432


Réf. article BRR-3842993432

Fabricant Bosch Rexroth

Rail a rouleaux ESD pour le systeme de convoyage XLean, concu pour le tube rond D28. Le rail en acier galvanisé et les rouleaux en PP assurent un acheminement des pièces sans decharge electrostatique dans les lignes d'assemblage manuel. Longueur sur mesure de 100 a 4500 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.07 kg

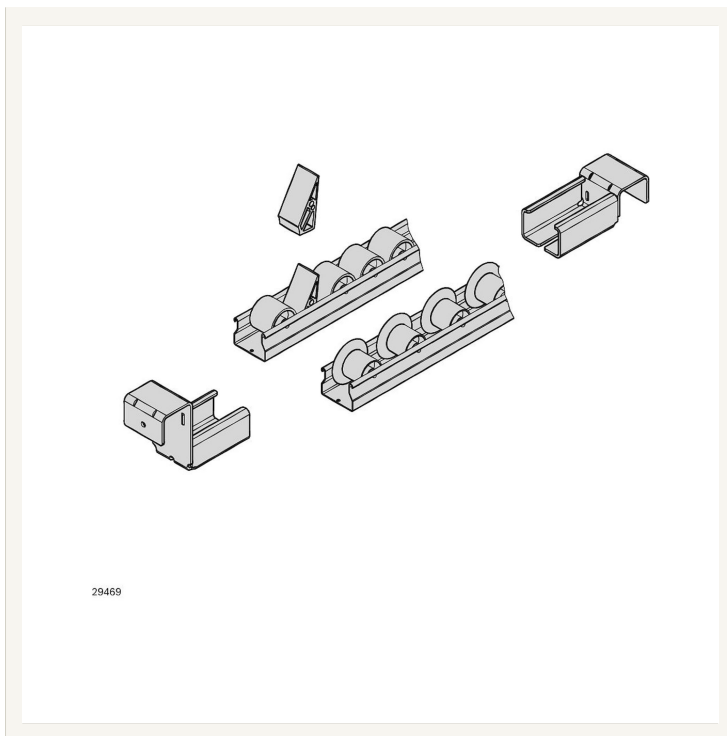

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le rail a rouleaux D28SK ESD est un composant de convoyage pour les systemes de production manuelle XLean de Bosch Rexroth. Il guide les pièces et les supports de pièces avec protection ESD et se monte directement sur le tube rond D28. La longueur est decoupee sur mesure entre 100 et 4500 mm, ce qui permet une integration precise dans les lignes existantes sans chute de materiau.

- Protection ESD : conception conductrice evitant les decharges electrostatiques sur les composants sensibles
- Longueur sur mesure : de 100 a 4500 mm pour correspondre exactement a l'espacement entre postes
- Rail robuste : acier galvanisé resistant a la corrosion pour un usage continu en production
- Convoyage fluide : rouleaux PP a faible resistance au roulement pour flux gravitaire et manuel
- Compatible systeme : montage direct sur tube rond D28 XLean sans adaptateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
ESD	Oui

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur min (L min)	100 mm
Longueur max (L max)	4500 mm
Matériau du rail	Acier galvanisé
Matériau des rouleaux	PP (polypropylène)
Accessoire requis	Tube rond D28