


Profilé d'entretoise 20x20 D8/D8, aluminium anodisé, 4 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993495

Réf. article BRR-3842993495
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise compact 20x20 mm en aluminium anodisé, avec 4 rainures ouvertes de taille 6 pour le système de profilés Bosch Rexroth. Découpé sur mesure entre 50 mm et 3000 mm, il constitue l'élément de base pour châssis de montage, protecteurs et structures porteuses légères.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

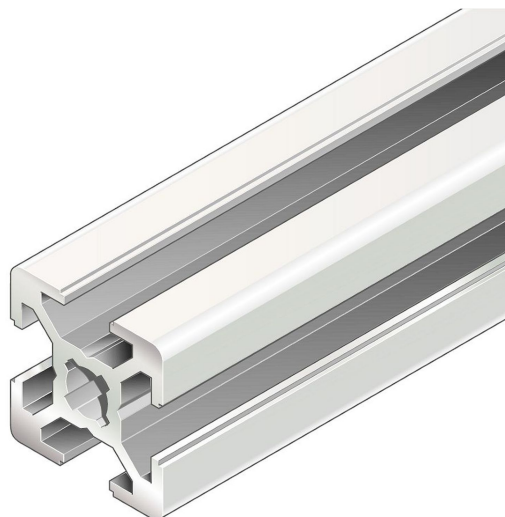

31366

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 D8/D8 en aluminium anodisé est le profilé standard le plus compact du système Bosch Rexroth. Avec un module de 20 mm et 4 rainures ouvertes (taille 6) sur chacune des quatre faces, il accepte directement les équerres, connecteurs et éléments de fixation standard du système, sans repositionnement. La découpe est proposée sur des longueurs de 50 mm à 3000 mm.

- 4 rainures ouvertes (taille 6) sur toutes les faces - fixation possible de chaque côté sans contrainte d'orientation
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger, surface durcie
- Propriétés structurelles définies et calculables : $I_x = I_y = 0,7 \text{ cm}^4$, $W_x = W_y = 0,7 \text{ cm}^3$, $I_t = 0,08 \text{ cm}^4$, $W_t = 0,17 \text{ cm}^3$
- Section transversale $1,6 \text{ cm}^2$, masse $0,4 \text{ kg/m}$ - économique pour les structures nécessitant de nombreux éléments courts
- Découpe sur mesure : longueur minimale 50 mm, longueur maximale 3000 mm, unité de conditionnement 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Section transversale	20x20 mm
Module de base	20 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Type de profilé	Standard
Taille de rainure	6
Rainures ouvertes	4
Longueur min / max	50 mm / 3000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Section du profilé [A]	1,6 cm ²
Masse [m]	0,4 kg/m
Moment d'inertie en X [Ix]	0,7 cm ⁴
Moment d'inertie en Y [Iy]	0,7 cm ⁴
Moment résistant en X [Wx]	0,7 cm ³
Moment résistant en Y [Wy]	0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	0,08 cm ⁴
Moment résistant en torsion [Wt]	0,17 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon d'obturation 20x20 gris signal, Bouchon d'obturation 20x20 noir