

Profil d'entretoise 20x40 D8V/D8V, aluminium anodise, naturel - Bosch Rexroth 3842993501


Réf. article BRR-3842993501

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodise, section 20x40 mm, 6 rainures ouvertes et module de base 20 mm. L'usinage D8V dans les rainures A/D permet un assemblage par vissage direct sans perçage préalable. Disponible en decoupe sur mesure de 50 à 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

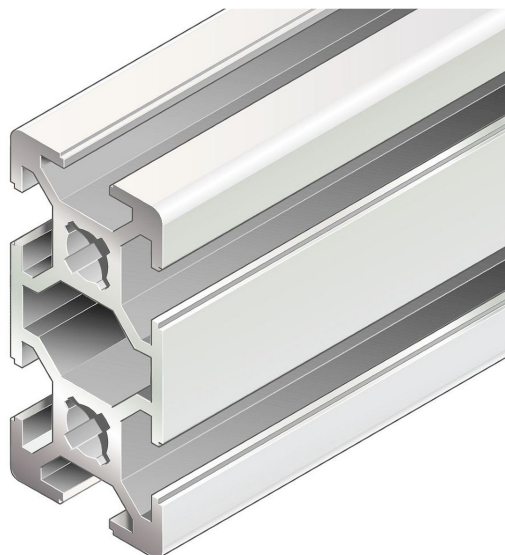

31372

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 20x40 D8V/D8V en aluminium anodise fait partie du système de profilés Bosch Rexroth au module de base 20 mm. Sa section asymétrique à 6 rainures ouvertes lui permet d'être utilisée comme entretoise, traverse ou élément de renfort dans des cadres de montage, des protections et des postes de travail. L'usinage D8V dans les rainures A/D autorise l'utilisation de raccords directs sans perçage supplémentaire.

- 6 rainures ouvertes pour une flexibilité maximale de raccordement dans chaque orientation
- Usinage D8V dans les rainures A/D: vissage direct sans perçage préalable
- Fourniture en decoupe sur mesure de 50 mm à 3000 mm
- Surface en aluminium anodise: résistante à la corrosion et durable
- Faible poids propre associé à une bonne rigidité en flexion ($I_x = 4,6 \text{ cm}^4$)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section	20x40 mm
Module de base	20 mm
Type de profil	Standard
Rainures ouvertes	6

Caracteristique	Valeur
Rainure de profil	6
Usinage du profil	D8: dans les rainures B/F, C/E - D8V: dans les rainures A/D
Couleur	Naturel
Materiau	Aluminium, anodise
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	3000 mm
Section du profil (A)	2,9 cm ²
Masse (m)	0,8 kg/m
Moment d'inertie axe X (Ix)	4,6 cm ⁴
Moment d'inertie axe Y (Iy)	1,2 cm ⁴
Module de resistance axe X (Wx)	2,5 cm ³
Module de resistance axe Y (Wy)	1,4 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	0,68 cm ⁴
Module de resistance en torsion (Wt)	0,91 cm ³
Unite de conditionnement	1
Accessoires recommandes	Bouchon de couvercle 20x20 gris signal, Bouchon de couvercle 20x20 noir