


Profilé de guidage polymère SF ESD, longueur variable 30-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993617

Réf. article BRR-3842993617
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de guidage polymère antistatique pour systèmes de rayonnage et guidages de transport dans les lignes d'assemblage manuel. Livré découpé à la longueur souhaitée, de 30 à 3000 mm, sans chute. Conçu pour les zones de protection électrostatique (EPA).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.15 kg

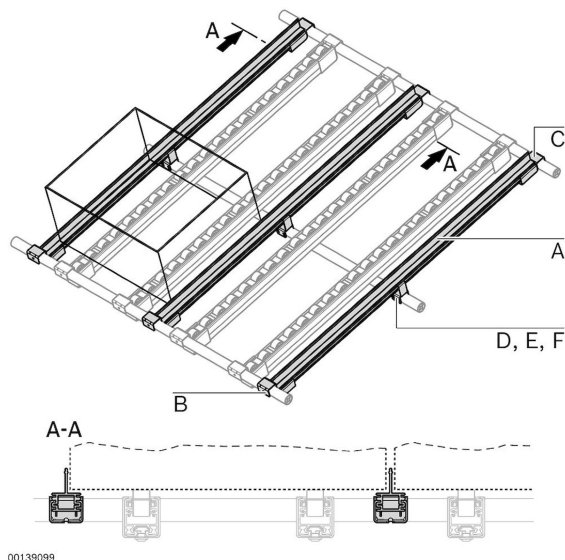

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé SF ESD de Bosch Rexroth est un profilé de guidage en polymère destiné aux systèmes de rayonnage et aux guidages de transport des systèmes de production manuelle. La version ESD dissipe les charges électrostatiques et protège les composants sensibles sur les postes de travail en zone EPA.

- Conforme ESD : dissipation fiable des charges statiques, adapté aux zones EPA
- Longueur variable : découpe de 30 mm à 3000 mm - ajustement précis sans chute
- Matière polymère : légère, résistante à la corrosion, surface de guidage silencieuse
- Compatible système : s'intègre dans la gamme de systèmes d'assemblage manuel Bosch Rexroth

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Profilé SF ESD
Référence article	3842993617
État de livraison	Longueur variable (prix à la coupe)

Caractéristique	Valeur
Longueur min [L min]	30 mm
Longueur max [L max]	3000 mm
ESD	Oui
Matière	Polymère