


Profilé de support 45x90L 3NVS, aluminium anodisé, 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993635

Réf. article BRR-3842993635
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de support asymétrique en aluminium anodisé, section 45x90 mm, 6 rainures ouvertes et type de profilé 3NVS, pour ossatures et structures de machines. Livré découpé à la longueur souhaitée (50 à 6070 mm) au prix de coupe, entièrement compatible avec le système modulaire Bosch Rexroth au pas de 45 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

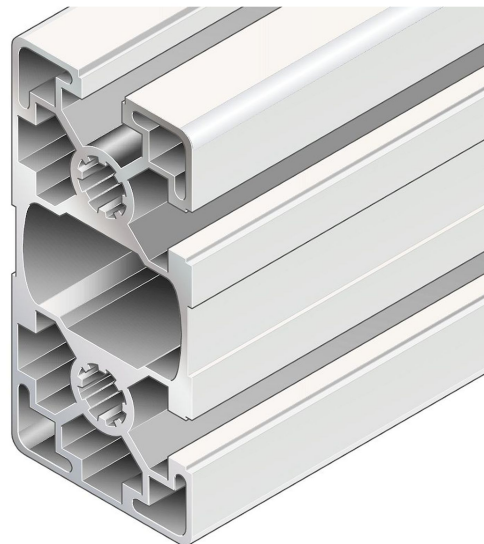

31452

DESCRIPTION

Le profilé de support 45x90L 3NVS est un profilé aluminium asymétrique à 6 rainures ouvertes et un pas modulaire de 45 mm. Livré découpé à la longueur comprise entre 50 mm et 6070 mm, il convient aux châssis, structures porteuses et habillages de machines dans le système de technologie d'assemblage Bosch Rexroth.

- 6 rainures ouvertes (rainure de profilé 10) offrent des points de fixation sur toutes les faces pour une grande souplesse de conception
- Section asymétrique 3NVS optimise le moment quadratique dans la direction de charge principale ($I_x = 87,2 \text{ cm}^4$)
- Découpe à la demande de 50 à 6070 mm - aucune chute inutile
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger, adapté aux environnements de production et aux salles propres
- Entièrement compatible avec le système d'accessoires modulaires Bosch Rexroth au pas de 45 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x90 mm

Propriété	Valeur
Type de profilé	3NVS
Pas modulaire	45 mm
Rainures ouvertes	6
Rainure de profilé	10
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
État à la livraison	Longueur variable (découpe sur mesure)
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Surface du profilé (A)	11,8 cm ²
Masse (m)	3,2 kg/m
Moment quadratique axe x (Ix)	87,2 cm ⁴
Moment quadratique axe y (Iy)	25,2 cm ⁴
Moment résistant axe x (Wx)	38,8 cm ³
Moment résistant axe y (Wy)	5,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	25,7 cm ⁴
Moment résistant de torsion (Wt)	6,6 cm ³
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Embout de fermeture 45x90 noir, Embout de fermeture 45x90 gris signal, Embout de fermeture avec trou 45x90 noir, Embout de fermeture avec trou 45x90 gris signal