

Profil d'entretoise 60x60 Q&E, aluminium anodisé, 4 rainures - Bosch Rexroth 3842993668

Réf. article BRR-3842993668

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise carré en aluminium anodisé 60x60 mm avec 4 rainures ouvertes (largeur de rainure 10 mm, module 60 mm) pour la construction de bâtis de machines, postes d'assemblage et structures de protection. La surface anodisée assure une protection durable contre la corrosion pour une masse linéique de 3,9 kg/m. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm avec des options d'usinage standard et individualisé.


DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 60x60 Q&E de Bosch Rexroth est un profil aluminium carré symétrique à 4 rainures ouvertes et un module de 60 mm - conçu pour l'assemblage modulaire de bâtis de machines, de postes de travail, de dispositifs de protection et de systèmes de convoyage. La surface anodisée offre une protection permanente contre la corrosion. Le profil s'intègre directement dans le système de profilés Bosch Rexroth pour un montage rapide avec l'ensemble des connecteurs et fixations compatibles.

- Section transversale symétrique 60x60 mm, section du profil 14,4 cm² - reprise de charge élevée pour une faible quantité de matière
- Moment quadratique $I_x = I_y = 52,2 \text{ cm}^4$ et module de résistance $W_x = W_y = 17,4 \text{ cm}^3$ - rigidité équivalente selon les deux axes
- Moment d'inertie à la torsion 15,9 cm⁴ et module de résistance à la torsion 8,8 cm³ - adapté aux structures soumises à des efforts de torsion
- Largeur de rainure 10 mm compatible avec tous les accessoires de rainure Bosch Rexroth : écrous en T, équerres, connecteurs
- Disponible de 50 à 6070 mm, unité d'emballage à la pièce, découpe à la longueur possible
- Usinage standard : M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17 (respecter la longueur minimale)

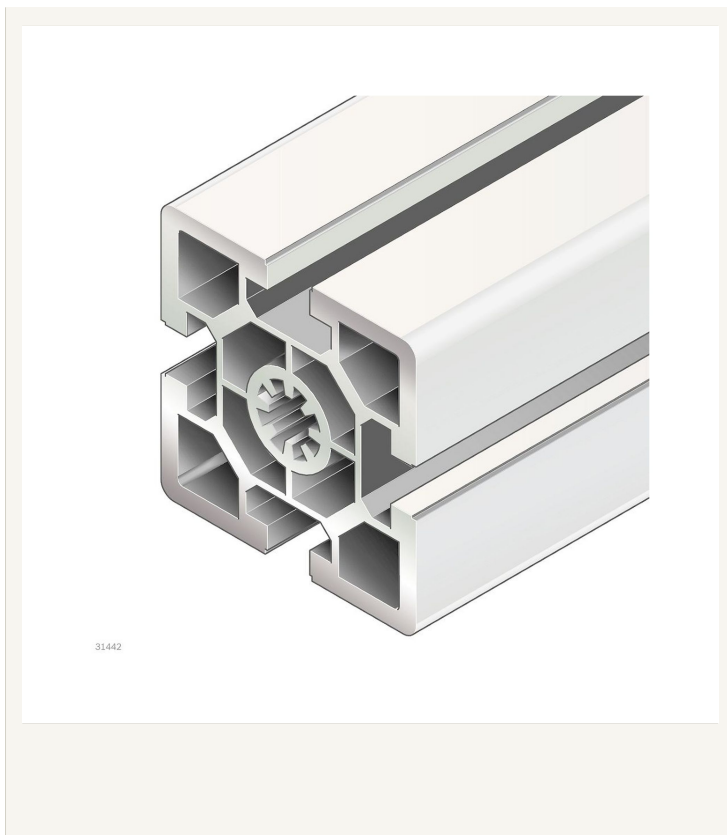

- Usinage individualisé : DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (DGmax = 45°, Lmin = 404/508 mm)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriete	Valeur
Section transversale	60x60 mm
Type de profil	Standard
Largeur de rainure	10 mm
Module	60 mm
Rainures ouvertes	4
Couleur	Naturel (anodisé)
Matière	Aluminium anodisé
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	6070 mm
Masse linéique	3,9 kg/m
Section du profil [A]	14,4 cm ²
Moment quadratique Ix = Iy	52,2 cm ⁴
Module de résistance Wx = Wy	17,4 cm ³
Moment d'inertie à la torsion [It]	15,9 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	8,8 cm ³
Usinage standard	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17
Usinage individualisé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Note usinage	DGmax = 45°, Lmin = 404/508 mm
Unité d'emballage	1 pièce