


Profilé de support 60x60 8N, aluminium anodisé, 8 rainures, L 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993669

Réf. article BRR-3842993669
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de support carré en aluminium anodisé 60x60 mm, à 8 rainures ouvertes (largeur de rainure 8 mm, pas modulaire 30 mm), pour la construction de structures et de bâtis modulaires. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm, masse 2,6 kg/m, compatible avec l'ensemble du système d'accessoires Bosch Rexroth 8N.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

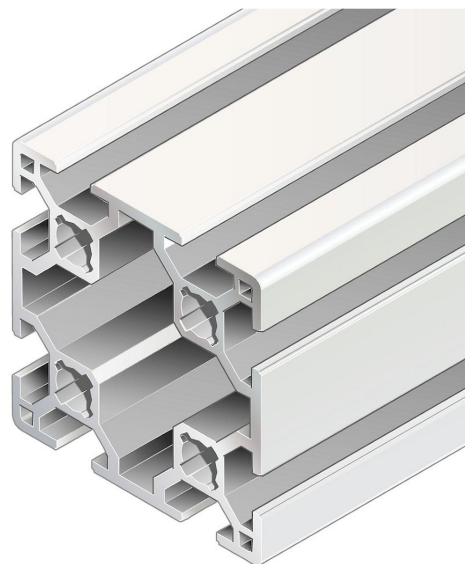

31392

DESCRIPTION

Le profilé de support 60x60 8N de Bosch Rexroth est un profilé extrudé en aluminium à section symétrique, conçu pour les structures modulaires et les bâtis de machines. Ses huit rainures de 8 mm de large, réparties uniformément sur le périmètre, et son pas modulaire de 30 mm permettent de fixer connecteurs, équerres et éléments de liaison du système 8N dans n'importe quelle orientation.

- Huit rainures ouvertes - section totalement symétrique, montage possible dans toutes les orientations
- Pas modulaire 30 mm - compatibilité directe avec tous les connecteurs et accessoires Bosch Rexroth 8N
- 2,6 kg/m - rigidité élevée pour un faible poids grâce à l'extrusion aluminium de précision
- Usinage standard M8 / D7.8 / D11 / DB11 sous réserve de longueur minimale; usinages individuels (DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG jusqu'à 45°) sur demande
- Plage de longueur 50 à 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Section transversale	60x60 mm

Paramètre	Valeur
Type de profilé	Standard 8N
Rainures ouvertes	8
Largeur de rainure	8 mm
Pas modulaire	30 mm
Longueur min / max	50 / 6070 mm
Masse	2,6 kg/m
Aire de la section [A]	9,8 cm ²
Moment d'inertie de surface $I_x = I_y$	39,7 cm ⁴
Module de résistance $W_x = W_y$	13,2 cm ³
Moment d'inertie en torsion [It]	19,3 cm ⁴
Module de résistance en torsion [Wt]	6,8 cm ³
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Usinage standard	M8 / D7.8 / D11 / DB11
Usinage individuel	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (max. 45°)
Longueur minimale pour usinage	Lmin1 / Lmin2 = 404 / 508 mm
Accessoires recommandés	Bouchon 60x60 8N gris clair, Bouchon 60x60 8N noir
Unité de conditionnement	1 pièce