


Profilé de contreventement 60x90, aluminium anodisé, 6 rainures, jusqu'à 6070 mm - Bosch Rexroth 3842993671

Réf. article BRR-3842993671
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement asymétrique 60x90 en aluminium anodisé, à 6 rainures ouvertes (largeur 10 mm), pour la construction de châssis porteurs et de postes de montage. Moment d'inertie I_x 214,2 cm⁴, masse 7 kg/m. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm avec finitions standard et personnalisées.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

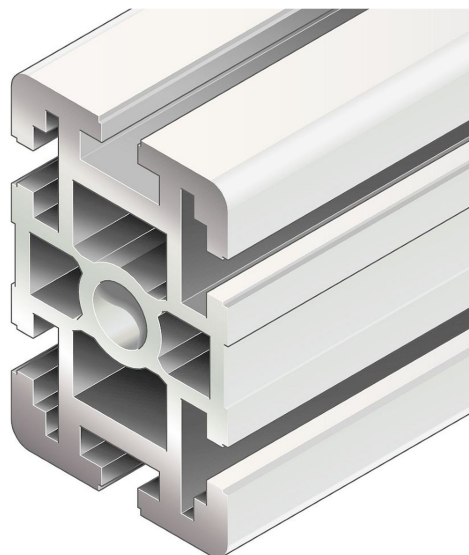

31443

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 60x90 en aluminium anodisé est un profilé de base structurel du système de profilés Bosch Rexroth, adapté à la construction de bâtis de machines, de postes d'assemblage et de dispositifs de protection. Ses 6 rainures ouvertes (largeur 10 mm) et son pas modulaire de 60 mm permettent une intégration rapide avec l'ensemble des accessoires du système.

- Rigidité à la flexion élevée : moment d'inertie I_x 214,2 cm⁴ / I_y 90,5 cm⁴ - adapté aux châssis porteurs et aux traverses
- Débit à la coupe flexible : longueurs de 50 à 6070 mm ; finitions standard M16, D9,8, D17, DB17, F1(A, D) disponibles en usine
- Usinages personnalisés : DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (DGmax 45°, Lmin 456/612 mm selon le type)
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger, finition de surface neutre (couleur naturelle)
- Compatible système : convient aux capuchons de fermeture 60x90 en noir ou gris signal, avec ou sans trou

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Section transversale	60x90 mm
Pas modulaire	60 mm
Rainure de profilé	10 mm
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Surface du profilé (A)	25,8 cm ²
Masse (m)	7 kg/m
Moment d'inertie X (Ix)	214,2 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	47,6 cm ³
Moment d'inertie Y (Iy)	90,5 cm ⁴
Module de résistance Y (Wy)	30,2 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (It)	45,8 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	18 cm ³
Finitions standard	M16 / D9,8 / D17 / DB17 / F1(A, D)
Usinages personnalisés	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Unité d'emballage	1