


Profilé d'entretoise 20x20 2NVS, aluminium anodisé, rainure 6, 2 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993692

Réf. article BRR-3842993692
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise extrudé en aluminium anodisé, section 20 x 20 mm, type 2NVS, avec deux rainures ouvertes de taille 6 et un pas de 20 mm. Débit sur longueur de 50 à 3000 mm. Conçu pour les structures légères et les cadres du système de profilés Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

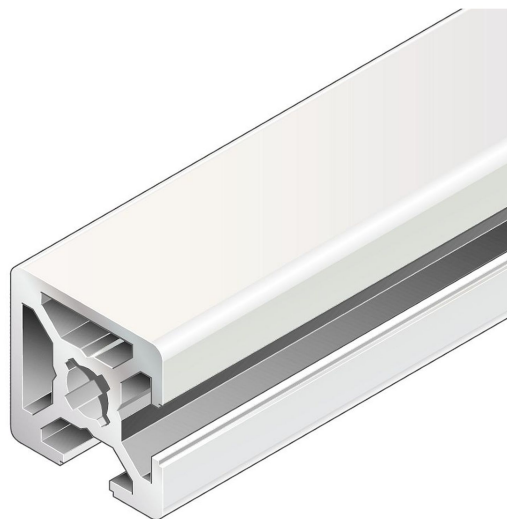

31369

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 2NVS est un profilé en aluminium anodisé de section 20 x 20 mm avec deux rainures ouvertes de taille 6. Il s'intègre au système de profilés modulaire Rexroth sur un pas de 20 mm et peut être débité sur des longueurs de 50 à 3000 mm.

- **Deux rainures ouvertes** permettent la fixation de connecteurs, d'équerres et d'accessoires en tout point du profilé, sans réglage spécifique.
- **Aluminium anodisé** pour une protection durable contre la corrosion à faible masse (0,5 kg/m).
- **Usinages standard** M6, D5.8, D8 et DB8 disponibles en usine ; usinages personnalisés DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS et DG jusqu'à 45° sur demande.
- **Compatible** avec les bouchons de rainure 20x20 en gris signal et noir, ainsi qu'avec l'ensemble des accessoires Rexroth pour le système de pas 20 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	20 x 20 mm
Type de profilé	2NVS
Rainure de profilé	6

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Pas modulaire	20 mm
Longueur min. / max.	50 mm / 3000 mm
Masse	0,5 kg/m
Surface du profilé [A]	1,8 cm ²
Moment d'inertie I _x / I _y	0,7 / 0,7 cm ⁴
Module de résistance W _x / W _y	0,7 / 0,7 cm ³
Moment d'inertie en torsion [I _t]	0,37 cm ⁴
Module de résistance en torsion [W _t]	0,52 cm ³
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Usinages standard	M6 / D5.8 / D8 / DB8
Usinages personnalisés	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG (max. 45°)
Remarque longueur min. (DG)	L _{min1} / L _{min2} = 335 / 370 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon 20x20 gris signal, bouchon 20x20 noir