


Profilé d'entretoise 20x20 R, aluminium anodisé, rainure 6, 2 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993695

Réf. article BRR-3842993695
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé à section circulaire 20x20 mm en aluminium anodisé, issu du système d'assemblage Bosch Rexroth. Ses 2 rainures ouvertes de taille 6 et son pas modulaire de 20 mm permettent le montage direct d'accessoires système standard pour châssis légers, protections et structures porteuses. Disponible en longueurs de 50 à 3000 mm, usinage standard M6.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

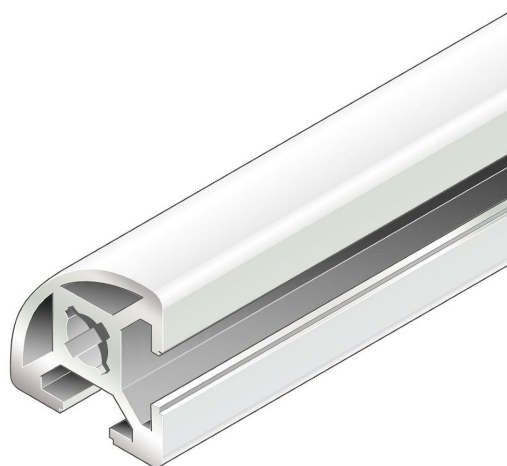

31371

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x20 R est un profilé en aluminium à section circulaire sur une grille de 20 mm, appartenant au système de techniques d'assemblage Bosch Rexroth. L'aluminium anodisé assure une protection durable contre la corrosion pour une masse linéique de 0,4 kg/m. Ses 2 rainures ouvertes de taille 6 acceptent sans usinage supplémentaire les éléments de liaison, équerres et pinces du système.

- Section circulaire 20x20 mm - encombrement réduit adapté aux espaces d'installation contraints
- 2 rainures ouvertes, taille 6 - fixation directe des connecteurs, équerres et colliers système
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger, couleur naturelle
- Longueur sur mesure de 50 à 3000 mm, usinage standard M6 (longueur minimale à respecter)
- Accessoires recommandés : bouchon de rainure 20x20 R en gris signalisation ou en noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	20x20 R
Type de profilé	Circulaire
Pas modulaire	20 mm
Rainure de profilé	6

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	3000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturelle
Masse	0,4 kg/m
Aire de la section [A]	1,6 cm ²
Moment d'inertie I _x	0,6 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	0,6 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,5 cm ³
Module de résistance W _y	0,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion [I _t]	0,21 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [W _t]	0,39 cm ³
Usinage standard	M6
Unité de conditionnement	1