

Profilé d'entretoise 20x40x40 angulaire, aluminium anodisé, rainure 6, 8 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993697

Réf. article BRR-3842993697
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise angulaire en aluminium anodisé, section 20x40x40 mm, 8 rainures ouvertes de largeur 6 mm et pas modulaire de 20 mm. Finition naturelle anodisée; disponible en longueurs de 50 à 3000 mm avec usinage standard ou personnalisé. Conçu pour les structures d'assemblage, les cadres de convoyeurs et les protecteurs au sein du système de profilés Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES


Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 20x40x40 de Bosch Rexroth est un profilé angulaire en aluminium anodisé utilisé comme élément porteur et de liaison dans les systèmes de montage, les bâtis de convoyeurs et les capotages de protection. Ses 8 rainures ouvertes de largeur 6 mm et son pas modulaire de 20 mm assurent une compatibilité totale avec l'ensemble de la gamme de profilés Bosch Rexroth.

- 8 rainures ouvertes (largeur 6 mm) permettent un positionnement libre des fixations et accessoires sur toutes les faces
- Section angulaire 20x40x40 mm offrant une rigidité élevée pour un encombrement réduit
- Aluminium anodisé finition naturelle - résistant à la corrosion, léger et d'aspect soigné
- Débit à la longueur souhaitée de 50 à 3000 mm; usinage standard M6 / D5.8 / D8 / DB8 disponible en sortie d'usine
- Usinages personnalisés disponibles: DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (DGmax 45°; longueurs minimales à respecter: Lmin1/Lmin2 = 370/440 mm)
- Accessoires recommandés: bouchon de rainure 20x20 en gris signal ou noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

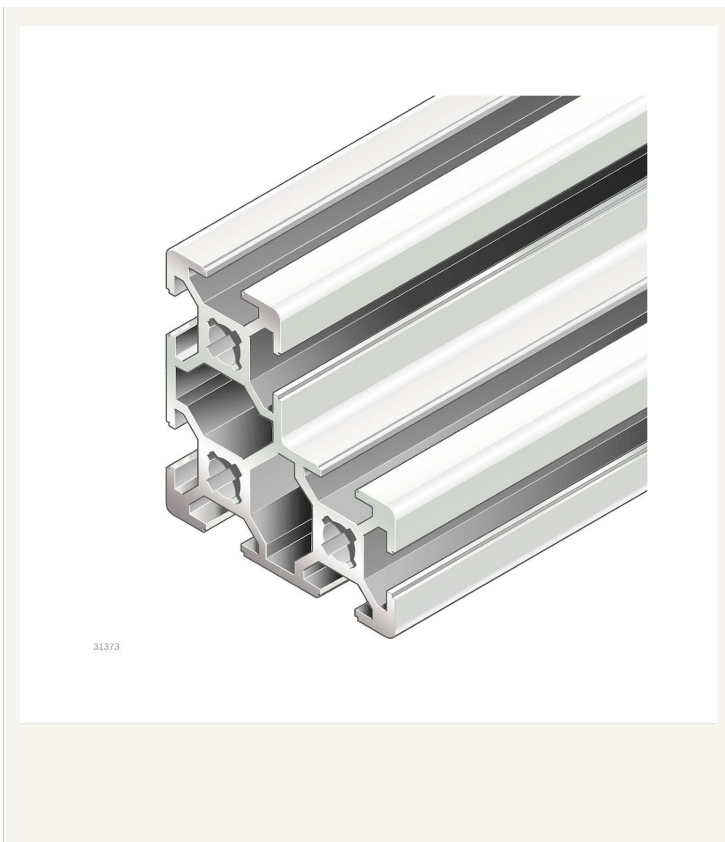

Paramètre	Valeur
Section	20x40x40 mm
Type de profilé	Angulaire
Rainure de profilé	6 mm
Rainures ouvertes	8
Pas modulaire	20 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Masse (m)	1,1 kg/m
Surface du profilé (A)	4,2 cm ²
Moment quadratique I _x	6 cm ⁴
Moment quadratique I _y	6 cm ⁴
Module de résistance W _x	2,6 cm ³
Module de résistance W _y	2,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	1,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	1,3 cm ³
Usinage standard	M6 / D5.8 / D8 / DB8
Usinage personnalisé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Unité d'emballage	1