

Profil d'entretoise 20x60, 6 rainures, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993698


Réf. article BRR-3842993698

Fabricant Bosch Rexroth

Le profil d'entretoise 20x60 en aluminium anodisé convient à la construction de structures porteuses légères, de bâtis machine et de dispositifs de montage sur trame de 20 mm. Ses 6 rainures ouvertes de 6 mm de large assurent une compatibilité complète avec les connecteurs et accessoires standard Bosch Rexroth. Disponible découpé à la longueur, de 50 à 3000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

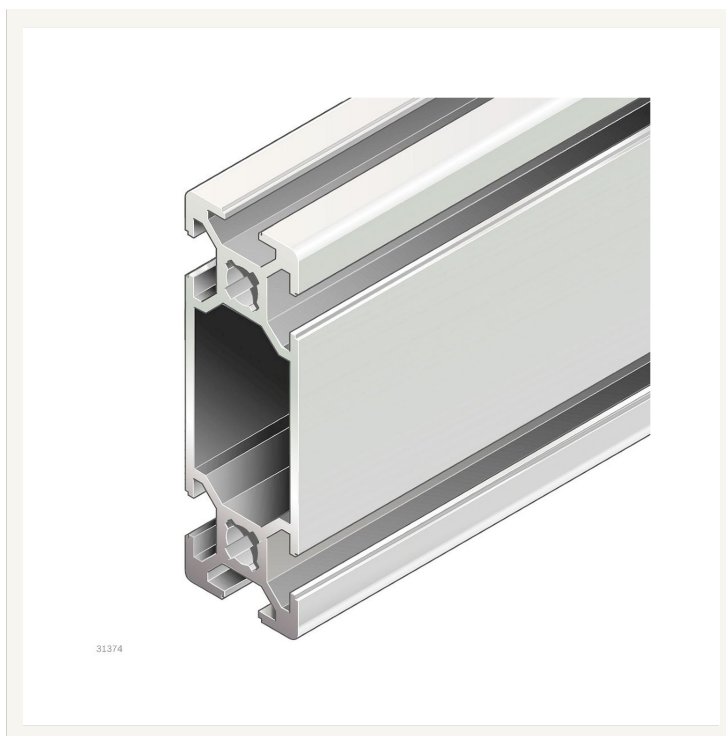

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 20x60 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium élancé destiné aux systèmes de montage modulaires et aux dispositifs industriels. Sa section de 20x60 mm, ses 6 rainures ouvertes et sa trame de 20 mm s'intègrent directement dans le système de profilés Bosch Rexroth, permettant des constructions rapides avec peu d'outillage.

- **Rainurage polyvalent** : 6 rainures de profilé ouvertes (largeur 6 mm) sur toutes les faces - compatibles avec l'ensemble des connecteurs, équerres et accessoires de fixation Bosch Rexroth.
- **Découpe sur mesure** : longueurs disponibles de 50 à 3000 mm avec usinage standard aux rainures désignées (respecter la longueur minimale).
- **Léger et résistant** : aluminium anodisé - résistant à la corrosion, faible masse, finition de surface naturelle.
- **Propriétés structurelles** : moment quadratique $I_x = 14,2 \text{ cm}^4$, module de résistance $W_x = 4,7 \text{ cm}^3$, section du profilé $3,5 \text{ cm}^2$, masse linéique $0,9 \text{ kg/m}$.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	20x60 mm
Trame modulaire	20 mm
Largeur de rainure	6 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	6
Type de profilé	Standard
Couleur / surface	Naturel, anodisé
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
Masse linéique	0,9 kg/m
Section du profilé (A)	3,5 cm ²
Moment quadratique X (Ix)	14,2 cm ⁴
Moment quadratique Y (Iy)	1,7 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	4,7 cm ³
Module de résistance Y (Wy)	1,7 cm ³
Moment d'inertie torsionnel (It)	2,3 cm ⁴
Module de résistance torsionnel (Wt)	2,0 cm ³
DGmax	45°
Lmin1 / Lmin2	404 / 508 mm
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Bouchon 20x60 gris signal, bouchon 20x60 noir