


Profilé d'entretoise 30x30 2N, rainure 8, aluminium anodisé, L 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993705

Réf. article BRR-3842993705
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 30x30 mm avec deux rainures ouvertes de taille 8. Conçu pour les structures d'assemblage et de support modulaires sur grille de 30 mm. Longueur sur mesure de 50 à 6070 mm, masse 1 kg/m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Número de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

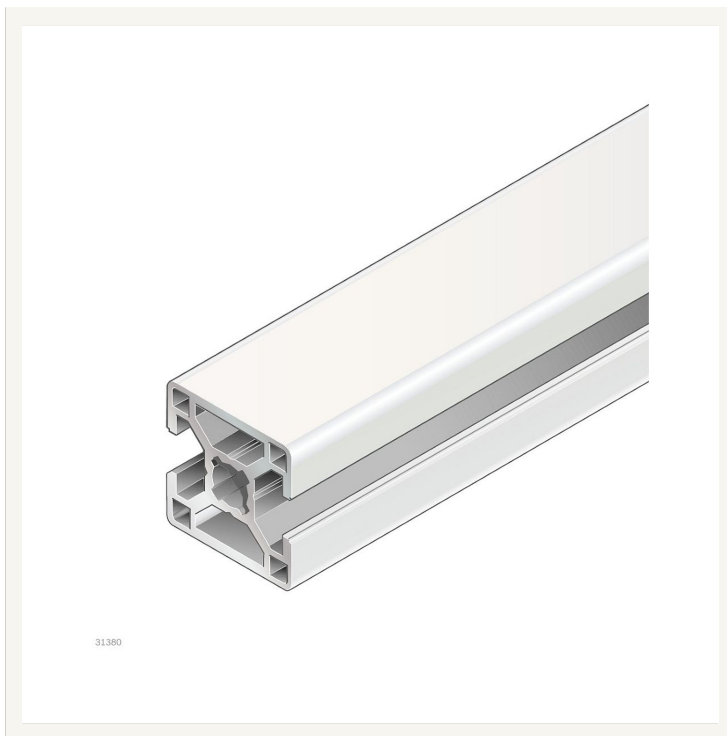

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x30 2N en aluminium anodisé est un élément de base du système d'assemblage Bosch Rexroth à grille de 30 mm. Ses deux rainures ouvertes de taille 8, situées sur des faces opposées, permettent de fixer connecteurs, équerres et accessoires avec un outillage minimal - adapté aux bâtis de machines, aux protecteurs et aux structures de convoyage.

- Deux rainures ouvertes (taille 8) sur les faces opposées - fixation d'accessoires sans réorientation du profilé
- Longueur sur mesure de 50 à 6070 mm - convient aux sous-ensembles compacts comme aux grands châssis
- Section 3,5 cm², masse 1 kg/m - rigidité élevée pour un faible poids
- Usinages standard M8 / D7,8 / D11 / DB11 ; usinages personnalisés DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG disponibles sur demande
- Accessoires recommandés : bouchons d'obturation 30x30 en noir et gris signal, avec et sans trou

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x30 mm
Type de profilé	2N
Rainure de profilé	Rainure 8

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Pas modulaire	30 mm
Longueur min	50 mm
Longueur max	6070 mm
Masse	1 kg/m
Section du profilé [A]	3,5 cm ²
Moment quadratique I _x	2,8 cm ⁴
Moment quadratique I _y	3,5 cm ⁴
Module de résistance W _x	2,1 cm ³
Module de résistance W _y	2,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion I _t	1,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	1,2 cm ³
Usinage standard	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage personnalisé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Note coupe en onglet	DGmax = 45°, Lmin1/Lmin2 = 352/404 mm
Couleur	Nature
Matière	Aluminium anodisé
Unité d'emballage	1 pièce