

Profil de renfort 40x40L 3N, aluminium anodisé, compatible ESD, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842993722


Réf. article BRR-3842993722

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de renfort 40x40L à trois rainures ouvertes (largeur de rainure 10 mm) en aluminium anodisé, compatible ESD. Découpé sur mesure entre 50 et 6070 mm, il s'intègre directement dans le système de construction modulaire Bosch Rexroth. Les usinages standard M12, D9.8, D17 et DB17 sont disponibles à la commande.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

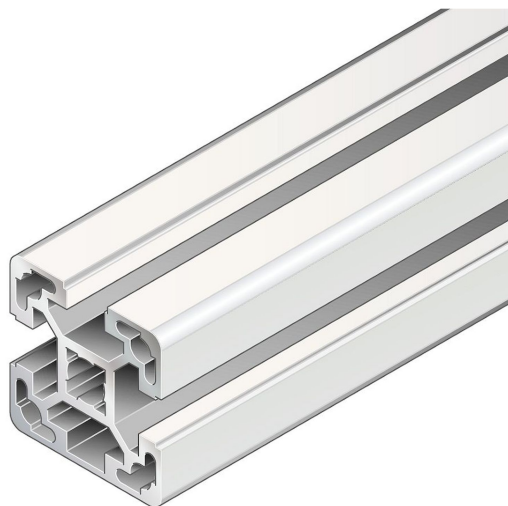

31398

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil de renfort 40x40L 3N est un profilé aluminium anodisé (couleur naturelle) découpé à la longueur souhaitée, issu du système de construction modulaire Bosch Rexroth pour la technique d'assemblage. Ses trois rainures ouvertes (largeur 10 mm, pas modulaire 40 mm) et sa compatibilité ESD le rendent particulièrement adapté aux postes de travail sensibles à l'électricité statique et aux structures de production. La longueur est découpée à la commande de 50 mm à 6070 mm ; les usinages standard (M12 / D9.8 / D17 / DB17) et les usinages individuels (DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG) sont disponibles. Remarque : pour l'usinage DG, $DG_{max} = 45^\circ$, $L_{min1}/L_{min2} = 370/440$ mm.

- Trois rainures ouvertes - connexions flexibles sur trois faces du profilé
- Compatible ESD - utilisation sécurisée dans les environnements sensibles aux décharges électrostatiques
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion et durable
- Découpe sur mesure - longueurs de 50 à 6070 mm à la commande
- Large gamme d'accessoires - bouchons de rainure 40x40 en gris signal et noir, avec et sans trou

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L 3N
Dimensions [mm]	40x40
Type de profilé	3N
Rainures ouvertes	3
Rainure de profilé [mm]	10
Pas modulaire [mm]	40
Longueur min / max [mm]	50 / 6070
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Masse [m] [kg/m]	1,6
Surface du profilé [A] [cm ²]	5,8
Moment d'inertie de surface Ix [cm ⁴]	9,7
Moment d'inertie de surface Iy [cm ⁴]	9,0
Moment résistant Wx [cm ³]	4,8
Moment résistant Wy [cm ³]	4,5
Moment d'inertie de torsion It [cm ⁴]	2,6
Moment résistant à la torsion Wt [cm ³]	1,7
Usinage standard du profilé	M12 / D9.8 / D17 / DB17
Usinage individuel du profilé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Unité de conditionnement	1