

Profil d'entretoise 40x40L R, gorge 10, compatible ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842993725


Réf. article BRR-3842993725

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise à section circulaire 40x40L R avec gorge de profil de 10 mm, destiné aux systèmes de montage où la protection contre les décharges électrostatiques est requise. Ce profilé en aluminium anodisé est disponible en longueurs de 50 mm à 6070 mm. Deux gorges ouvertes et un pas modulaire de 40 mm assurent une compatibilité directe avec les systèmes de profilés Bosch Rexroth.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

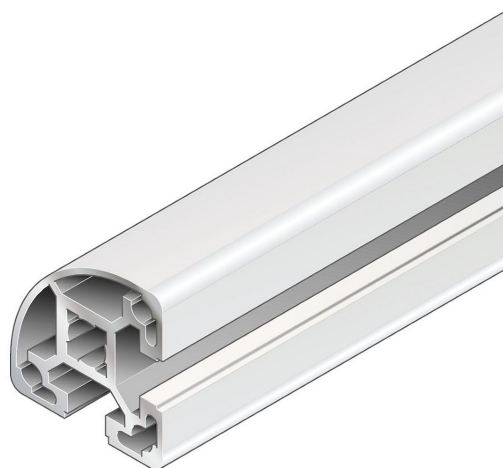

31402

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 40x40L R (article 3842993725) de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé à section circulaire, avec une gorge de 10 mm et une compatibilité ESD. Il s'intègre dans les systèmes de montage et de transfert modulaires partout où les décharges électrostatiques risquent d'endommager des composants sensibles. Deux gorges ouvertes et le pas modulaire constant de 40 mm garantissent une interopérabilité directe avec la gamme de profilés Bosch Rexroth.

- Compatible ESD: utilisation sûre dans les environnements de production sensibles à l'électricité statique
- Découpé à la longueur souhaitée: de 50 mm à 6070 mm; finition standard M12 / DB17(A,B) aux gorges désignées
- Rigidité élevée en flexion et en torsion: moment d'inertie de surface I_x/I_y 7,2 cm⁴ chacun, moment d'inertie à la torsion I_t 2,5 cm⁴
- Surface anodisée: résistante à la corrosion, finition couleur naturelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	40x40L R
Type de profil	Circulaire
Gorge de profil	10 mm
Pas modulaire	40 mm
Gorges ouvertes	2
ESD	Oui
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturelle
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Masse (m)	1,3 kg/m
Surface du profil (A)	5 cm ²
Moment d'inertie de surface I _x	7,2 cm ⁴
Moment d'inertie de surface I _y	7,2 cm ⁴
Moment résistant W _x	3,6 cm ³
Moment résistant W _y	3,6 cm ³
Moment d'inertie à la torsion (I _t)	2,5 cm ⁴
Moment résistant à la torsion (W _t)	2 cm ³
Finition standard du profil	M12 / DB17(A,B)
Unité de conditionnement	1
Accessoires recommandés	Capuchon de protection 40x40 R, gris signal; Capuchon de protection 40x40 R, noir