

Profil de structure 45x45L 1N, aluminium anodisé, pas de 45 mm - Bosch Rexroth 3842993738


Réf. article BRR-3842993738

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure en aluminium anodisé à section 45x45 mm (type 1N, une rainure ouverte) pour le système de construction modulaire Bosch Rexroth au pas de 45 mm. La finition anodisée assure une résistance durable à la corrosion. Disponible en longueur sur mesure de 50 à 6070 mm avec des options d'usinage standard et individualisées.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

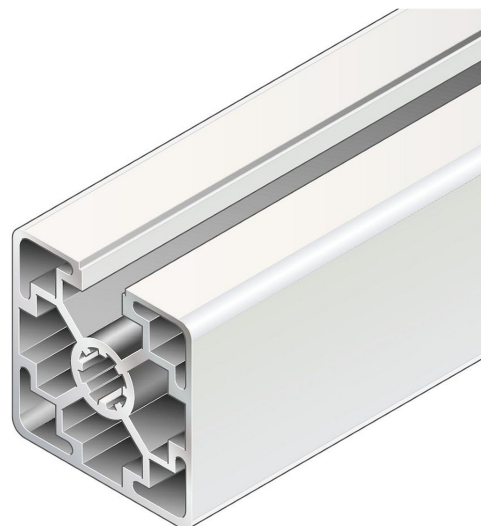

31418

DESCRIPTION

Le profil de structure 45x45L 1N en aluminium anodisé est un élément de base pour les ossatures, les protections de machines et les postes de montage du système de construction en aluminium Bosch Rexroth. La section à rainure unique (type 1N) convient aux montages en angle ou contre une paroi, tandis que le pas de 45 mm garantit une compatibilité directe avec l'ensemble des connecteurs et accessoires de la série 45.

- Section 45x45 mm, largeur de rainure 10 mm - compatible avec toute la gamme d'accessoires Bosch Rexroth série 45
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et stable en surface pour les environnements industriels
- Découpe sur mesure de 50 à 6070 mm - limite les chutes et les reprises sur site
- Usinage standard M12 / D9,8 / D17 / DB17 disponible d'origine ; usinage individualisé (DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG) sur demande
- Moment d'inertie en torsion 10 cm⁴, moment quadratique Ix 12,6 cm⁴ / Iy 13,5 cm⁴ - rigidité adaptée aux structures porteuses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Section	45x45 mm
Type de profil	1N
Rainure de profil	10 mm
Pas modulaire	45 mm
Rainures ouvertes	1
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	6070 mm
Masse	1,8 kg/m
Section du profil A	6,5 cm ²
Moment quadratique I _x	12,6 cm ⁴
Moment quadratique I _y	13,5 cm ⁴
Module de résistance W _x	5,5 cm ³
Module de résistance W _y	6,0 cm ³
Moment d'inertie en torsion I _t	10 cm ⁴
Module de résistance en torsion W _t	5,2 cm ³
Usinage standard	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Usinage individualisé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Remarque usinage	DGmax = 45°, Lmin1 / Lmin2 = 378/456 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Unité d'emballage	1 pièce