


Profilé d'entretoise 45x45L 2NVS, aluminium anodisé, 2 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993740

Réf. article BRR-3842993740
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise à section 45x45 mm avec 2 rainures ouvertes (type 2NVS), en aluminium anodisé. Le pas modulaire de 45 mm assure une compatibilité directe avec le système d'assemblage Bosch Rexroth. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm, avec des options d'usinage standard ou personnalisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

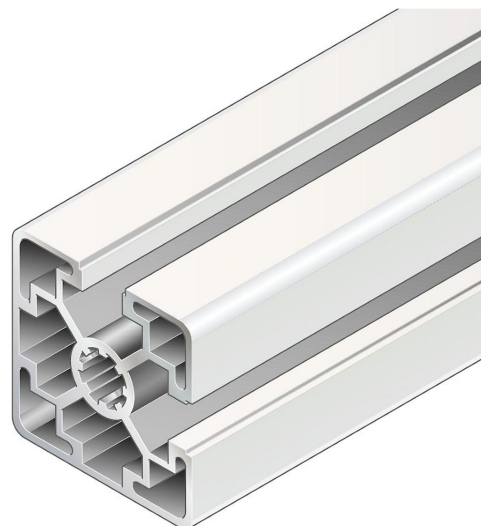

31420

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x45L 2NVS est conçu pour la construction de structures porteuses, de protections de machines et de postes de travail sur la base d'un pas modulaire de 45 mm. Les deux rainures ouvertes permettent de fixer connecteurs et accessoires sur toute la longueur du profilé, sans perçage supplémentaire.

- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, dimensionnellement stable, prêt à l'emploi sans traitement de surface complémentaire
- Section 45x45 mm, rainure de profilé 10 mm - compatible directement avec les accessoires standard Bosch Rexroth
- Longueur sur mesure de 50 à 6070 mm (pièce unitaire, unité de conditionnement 1)
- Usinages standard M12, D9.8, D17, DB17 disponibles en usine
- Usinages personnalisés: DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (DGmax = 45°)
- Moment quadratique Ix/Iy de 12,6 cm⁴ chacun - rigidité en flexion élevée dans les deux axes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	45x45 mm
Type de profilé	2NVS

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Largeur de rainure	10 mm
Pas modulaire	45 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6070 mm
Masse (m)	1,7 kg/m
Aire de la section (A)	6,4 cm ²
Moment quadratique I _x	12,6 cm ⁴
Moment quadratique I _y	12,6 cm ⁴
Moment résistant W _x	5,6 cm ³
Moment résistant W _y	5,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	6,3 cm ⁴
Moment résistant de torsion (W _t)	3,8 cm ³
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Usinage standard	M12 / D9.8 / D17 / DB17
Usinage personnalisé	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Longueur minimale DG	Lmin1 / Lmin2 = 378 / 456 mm
Unité de conditionnement	1 pièce