


Profilé de contreventement 45x60, aluminium anodisé, 4 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842993743

Réf. article BRR-3842993743
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement asymétrique en aluminium anodisé, section 45x60 mm, à 4 rainures ouvertes (rainure de profilé 10, pas de 45 mm), destiné aux structures de la technique d'assemblage Bosch Rexroth. Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm avec des usinages standard et individuels. Convient aux applications de cadres et de contreventements nécessitant une section compacte à haute rigidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

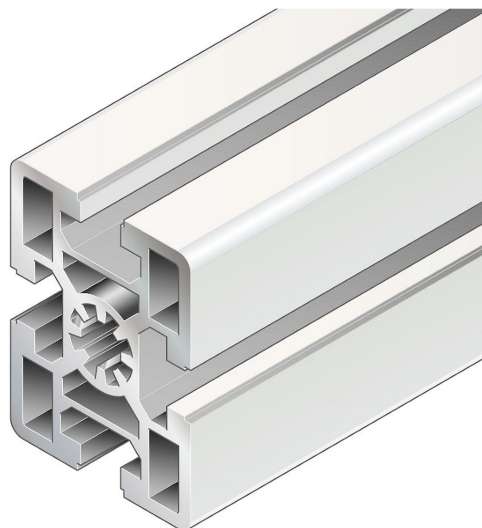

31428

DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 45x60 en aluminium anodisé est un élément de construction porteur du système de technique d'assemblage Bosch Rexroth. Avec un moment d'inertie de surface de 37,2 cm⁴ (direction x) et 22,7 cm⁴ (direction y) ainsi qu'une section transversale de 11 cm², il offre des caractéristiques mécaniques fiables pour les contreventements, cadres et poutres dans les installations de montage et d'automatisation.

- 4 rainures ouvertes (rainure de profilé 10) pour une technique d'assemblage flexible sans démontage
- Pas de 45 mm - compatible avec l'ensemble du système de profilés Rexroth série 45
- Disponible en longueurs de 50 à 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce
- Usinage standard : M12, M16, D9,8, D17, DB17, F1(A,C) - respecter la longueur minimale
- Usinage individuel : DI, DIS, MT, MTS, MI, MIS, DG (DGmax = 30°, Lmin1/Lmin2 = 404/508 mm)
- Surface anodisée - résistante à la corrosion, couleur naturelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x60 mm
Type de profilé	Standard

Propriété	Valeur
Rainure de profilé	10
Pas modulaire	45 mm
Rainures ouvertes	4
Longueur min / max	50 / 6070 mm
Masse	3 kg/m
Section du profilé [A]	11 cm ²
Moment d'inertie de surface [Ix]	37,2 cm ⁴
Moment d'inertie de surface [Iy]	22,7 cm ⁴
Moment résistant [Wx]	12,4 cm ³
Moment résistant [Wy]	10,1 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	6,7 cm ⁴
Moment résistant de torsion [Wt]	4,09 cm ³
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturelle
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon 45x60 noir, Bouchon 45x60 gris signal, Bouchon avec trou 45x60 noir, Bouchon avec trou 45x60 gris signal