


Profilé d'entretoise 45x45L 0N, aluminium anodisé, rainure 10, pas de 45 mm - Bosch Rexroth 3842993761

Réf. article BRR-3842993761
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé, section 45x45 mm, type 0N sans rainure ouverte, destiné aux cadres porteurs et aux bâtis de machines. Rainure 10, pas modulaire 45 mm, masse 1,8 kg/m. Disponible en longueurs personnalisées de 50 à 6070 mm avec usinages standard et individuels.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

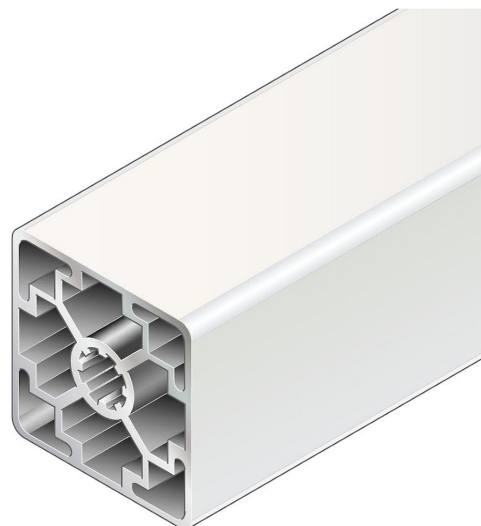

31417

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x45L 0N de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium fermé, sans rainure ouverte, conçu pour les cadres porteurs, les structures de support et les bâtis de machines où une face extérieure lisse est requise. La rainure 10 et le pas modulaire de 45 mm assurent une compatibilité totale avec les connecteurs et accessoires du système Rexroth. La finition anodisée (couleur naturelle) offre une protection durable contre la corrosion et facilite le nettoyage. Les usinages standard (M12 / D9,8 / D17 / DB17) et les usinages individuels (DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG) sont disponibles sous réserve des longueurs minimales requises; pour les coupes en onglet, DGmax = 45°, Lmin1 / Lmin2 = 378/456 mm.

- Aucune rainure ouverte - surface extérieure lisse pour les environnements propres ou à contraintes de sécurité
- Masse 1,8 kg/m - bon rapport poids/rigidité pour les constructions porteuses
- Moment d'inertie $I_x = I_y = 13,5 \text{ cm}^4$, module de résistance $W_x = W_y = 6 \text{ cm}^3$ - comportement symétrique en x et en y
- Moment d'inertie en torsion $I_t = 16,2 \text{ cm}^4$, module de résistance en torsion $W_t = 6,1 \text{ cm}^3$
- Longueur de livraison de 50 à 6070 mm, unité de conditionnement 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Paramètre	Valeur
Section transversale	45x45 mm
Type de profilé	0N
Rainures ouvertes	0
Rainure de profilé	10
Pas modulaire	45 mm
Surface du profilé [A]	6,7 cm ²
Masse [m]	1,8 kg/m
Moment d'inertie x [Ix]	13,5 cm ⁴
Moment d'inertie y [Iy]	13,5 cm ⁴
Module de résistance x [Wx]	6 cm ³
Module de résistance y [Wy]	6 cm ³
Moment d'inertie en torsion [It]	16,2 cm ⁴
Module de résistance en torsion [Wt]	6,1 cm ³
Longueur min [L min]	50 mm
Longueur max [L max]	6070 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Usinage standard	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Usinage individuel	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG
Note coupe en onglet	DGmax = 45°, Lmin1 / Lmin2 = 378/456 mm
Unité de conditionnement	1 pièce