

Tige de guidage LF6, longueur variable 150-3000 mm, arbre plein inox - Bosch Rexroth 3842993967


Réf. article BRR-3842993967

Fabricant Bosch Rexroth

Tige de guidage pour le système de profil de serrage LF6 de Bosch Rexroth, disponible en longueur variable de 150 à 3000 mm. L'arbre plein en acier inoxydable trempé par induction et poli est pressé dans le profil de serrage pour assurer le guidage précis du palier de guidage. Livré à l'unité, sans graisse - lubrifier conformément à la notice de montage 3 842 527 226.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84831095
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

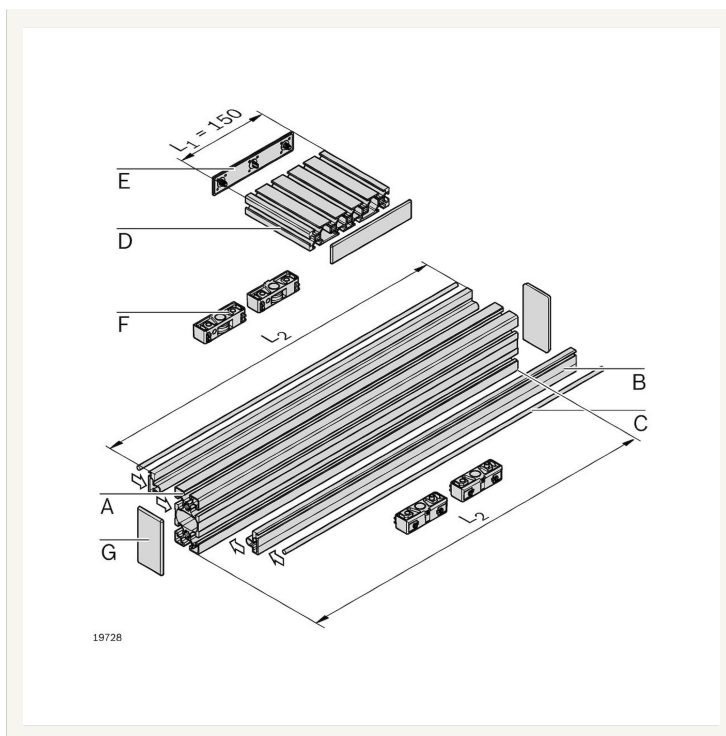

DESCRIPTION

La tige de guidage LF6 de Bosch Rexroth est conçue pour des longueurs variables de 150 à 3000 mm, couvrant un large spectre d'applications d'assemblage et de manutention avec une seule référence. Elle est emmanchée à force dans le profil de serrage LF6 et assure le guidage linéaire du palier de guidage. L'arbre plein est fabriqué en acier inoxydable (VA) trempé par induction et poli, alliant haute résistance à l'usure et résistance à la corrosion pour les environnements de production exigeants.

- Longueur variable de 150 à 3000 mm - une seule référence couvre toute la plage de longueurs
- Arbre plein en inox VA, trempé par induction et poli pour une longue durée de vie et un déplacement fluide
- Montage par emmanchement à force dans le profil de serrage LF6 - aucun élément de retenue supplémentaire requis
- Livré à l'unité, sans graisse - lubrifier conformément à la notice de montage 3 842 527 226

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Série système	LF6
Longueur min. (L2 min)	150 mm
Longueur max. (L2 max)	3000 mm

Caractéristique	Valeur
Matériau	Arbre plein VA, trempé par induction, poli
État à la livraison	Sans graisse ; lubrifier selon la notice de montage 3 842 527 226
Unité de conditionnement	1 pièce
Masse	0,22 kg (valeur de référence)
Référence	3842993967