

Courroie crantée 16AT5 pour guidage LF6S, PU avec fils d'acier, 300-50000 mm - Bosch Rexroth 3842994659


Réf. article BRR-3842994659

Fabricant Bosch Rexroth

Courroie crantée de profil 16AT5 (type R) en polyuréthane avec fils d'acier noyés, conçue pour le système de guidage à galets LF6S. Fournie en longueur sur mesure de 300 mm à 50000 mm. La masse linéique de 0,05 kg/m facilite le calcul précis de l'entraînement.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	40103900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

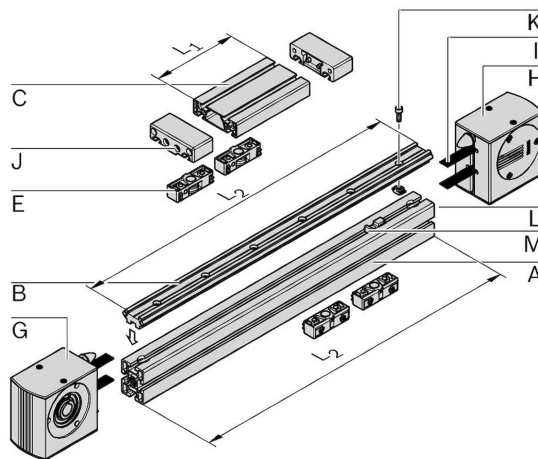

19727

DESCRIPTION

La courroie crantée 16AT5 (type R) est l'élément d'entraînement adapté aux guidages à galets LF6S de Bosch Rexroth. Le profil AT5 de 16 mm de large transmet les efforts d'avance avec un faible jeu et un engrènement positif. La courroie est livrée en métrage découpé à la longueur souhaitée, entre 300 mm et 50000 mm.

- PU avec fils d'acier noyés : résistance à la traction élevée, allongement minimal, résistance à l'huile et à l'abrasion
- Large plage de longueurs 300-50000 mm : adaptée aussi bien aux axes de manutention courts qu'aux lignes de transfert longues
- Masse linéique 0,05 kg/m : données précises pour le dimensionnement de l'entraînement et le calcul du couple de charge
- Composant système Bosch Rexroth : géométrie dentée accordée aux poulies et pignons d'entraînement de la gamme LF6S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type / profil	16AT5 (type R)
Longueur L3 min	300 mm
Longueur L3 max	50000 mm

Caractéristique	Valeur
Matériau	PU avec fils d'acier noyés
Masse linéique m'	0,05 kg/m
Compatibilité système	Guidage à galets LF6S