

Courroie crantée R50AT10 N S, PU avec fils d'acier, 300-50000 mm - Bosch Rexroth 3842994662


Réf. article BRR-3842994662

Fabricant Bosch Rexroth

Courroie crantée d'origine au profil 50AT10 pour le guidage à galets LF20S, fabriquée en polyuréthane avec fils d'acier incorporés. Disponible en longueurs de 300 mm à 50000 mm, masse linéique 0,28 kg/m. Conçue pour les entraînements linéaires à adhérence positive en technique d'assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	40103900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

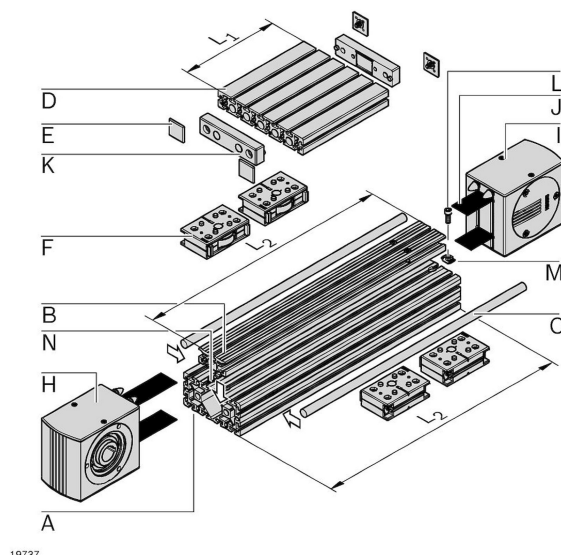

DESCRIPTION

La courroie crantée R50AT10 N S de Bosch Rexroth est l'élément d'entraînement d'origine pour le système de guidage à galets LF20S. Le profil 50AT10 - 50 mm de largeur, pas de 10 mm - transmet les efforts de traction et d'entraînement avec précision et sans entretien intensif. Le polyuréthane avec fils d'acier incorporés allie une résistance à la traction élevée, une stabilité dimensionnelle et une bonne tenue aux lubrifiants.

- Profil 50AT10 : largeur 50 mm, pas 10 mm pour une transmission des efforts précise
- PU avec fils d'acier : résistance à la traction élevée et faible allongement
- Longueur à la découpe : de 300 mm à 50000 mm selon la configuration de l'axe
- Pièce d'origine pour LF20S : conçue pour s'adapter aux rails de guidage et galets crantés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Profil	50AT10
Longueur L3 min	300 mm
Longueur L3 max	50000 mm
Matière	PU avec fils d'acier incorporés
Masse linéique m'	0,28 kg/m