

Cadre de protection WG40 avec grillage 40x40x4, largeur 250-1500 mm - Bosch Rexroth 3842994742


Réf. article BRR-3842994742

Fabricant Bosch Rexroth

Cadre de protection en profilé aluminium anodisé 30x30 WG40 avec grillage en acier galvanisé à chaud 40x40x4 pour supports 45x45. Largeurs de 250 à 1500 mm, hauteurs jusqu'à 2300 mm. Livré entièrement assemblé, montage par une seule personne via crochets de suspension.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76101000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

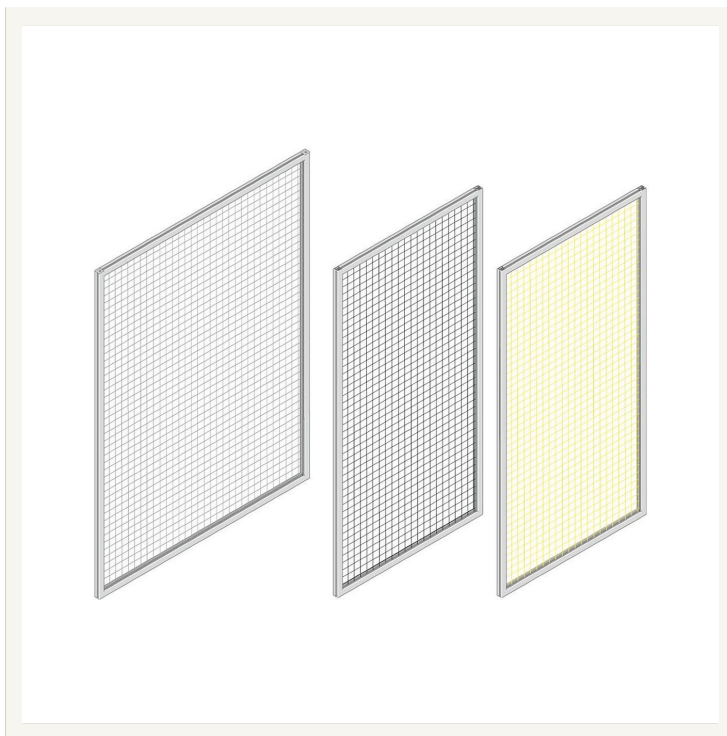

DESCRIPTION

Le cadre de protection 3842994742 delimite efficacement les zones dangereuses sur les systemes de supports Bosch Rexroth 45x45. Le profilé en aluminium anodisé WG40 (30x30 mm) porte un grillage en acier galvanisé à chaud, maille 40x40x4 mm. Un revêtement coloré en option améliore le contraste visuel dans la zone protégée et facilite l'identification des voies d'accès et des issues de secours. Le cadre est livré entièrement assemblé et se fixe aux supports par des crochets de suspension - une seule personne suffit pour le montage. Des largeurs standard et des dimensions sur mesure sont disponibles ; des cadres divisés horizontalement ou verticalement renforcent la rigidité des grandes surfaces. Des kits adaptés permettent la construction de portes système, portes coulissantes et portes à double battant.

- Profilé aluminium anodisé WG40 (30x30 mm) - résistant à la corrosion et dimensionnellement stable
- Grillage en acier galvanisé à chaud 40x40x4 mm avec revêtement coloré en option pour un meilleur contraste visuel
- Largeur 250-1500 mm (dimension modulaire B référencée sur supports 45x45), hauteur jusqu'à 2300 mm
- Livré entièrement assemblé - montage par une seule personne via crochets de suspension
- Extensible en portes système, portes coulissantes et portes à double battant via kits optionnels

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Reference article	3842994742
Type de profilé de cadre	WG40 (30x30 mm)
Grillage	Acier, galvanisé à chaud, maille 40x40x4 mm
Materiau du cadre	Aluminium, anodisé
Largeur min. (B min)	250 mm
Largeur max. (B max)	1500 mm
Hauteur min. (HR min)	250 mm
Hauteur max. (HR max)	2300 mm
Dimension modulaire B	Référencée sur supports 45x45
Unité d'emballage	1
Poids	0,0099 kg (unité de base ; poids réel selon les dimensions)