

Courroie crantée 30AT10, PU avec fils d'acier, L 300-50000 mm - Bosch Rexroth 3842994821


Réf. article BRR-3842994821

Fabricant Bosch Rexroth

Courroie crantée de profil 30AT10 en polyuréthane avec fils d'acier noyés, destinée au guidage à galets LF12S de Bosch Rexroth. Disponible en longueurs de 300 mm à 50000 mm, masse linéique 0,17 kg/m. S'intègre directement dans les systèmes de guidage linéaire LF12 sans modification.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	40103900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

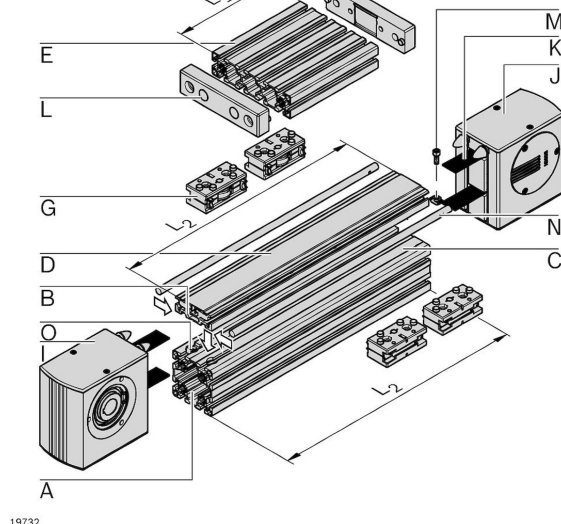

DESCRIPTION

La courroie crantée 30AT10 est l'élément d'entraînement dédié aux guidages à galets LF12S de Bosch Rexroth. Le profil AT10 de 30 mm de largeur assure une grande stabilité dimensionnelle et une transmission de force précise dans les applications d'entraînement linéaire.

- PU avec fils d'acier noyés - haute résistance à la traction pour une masse réduite
- Longueurs de 300 mm à 50000 mm - découpe selon les besoins du projet
- Masse linéique 0,17 kg/m - calcul de masse simplifié pour le dimensionnement
- Composant système pour guidages LF12S - montage direct sans retouche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Profil	30AT10
Matière	PU avec fils d'acier noyés
Longueur L3 min	300 mm
Longueur L3 max	50000 mm
Masse linéique m'	0,17 kg/m
Série système	Guidage à galets LF12S